

DAKOTA[®]

outdoor

prodotti per l'esterno.





DAKOTA

Prodotti per pavimentazione

Supporto per quadrotti	O_115
Supporti Arkimede®	O_120
Supporti 3D-Scopico	O_146
Supporti Hercules®	O_153
Pavimento sopraelevato anticaduta Level Up®	O_158
Griglia di sicurezza Rialto®	O_164
Distanziatori per esterno	O_168
Fissaggio per decking Quix System	O_171
Profili per giardino Georeef®	O_172
TNT in poliestere e erba sintetica	O_173
Stabilizzatore per ghiaia Dak-Rock Dak-Rock®	O_175
Stabilizzatore per ghiaia Dak-Rock® Heavy	O_176
Grigliato per giardino Green Plus	O_177
Mattonelle per esterno	O_178

Griglie di aerazione

Griglie di aerazione in ABS	O_181
Griglie di aerazione in alluminio	O_184
Griglie di aerazione in rame	O_185

Sportelli e cassette

Sportello gas-acqua e sportello a scomparsa	O_186
Sportello gas e acqua, sportelli di ispezione	O_187
Cassetta acqua, gas e contatori	O_189
Schienali per cassette gas e acqua	O_191

Accessori per calcestruzzo

Smusso e gocciolatoio per balconi	O_192
Distanziatore a torre e circolare	O_193
Tubi distanziali, distanziatori a ponte e tappi	O_194

Bocchettoni

Bocchettoni di scarico	O_196
Parafoglie	O_198

Gocciolatoi

Gocciolatoi marmoplastica	O_198
Gocciolatoi marmogres	O_199

A close-up photograph of a metal grate, likely for a drainage system. The grate features a grid of rectangular openings. In the center, there is a circular opening. Above this circular opening, a metal plate with two small, dark, rectangular components is visible, which are part of an adjustable support system. The background is a blurred outdoor scene with trees and a paved area.

**SUPPORTI
REGOLABILI
PER UNA
PAVIMENTAZIONE
SOPRAELEVATA**

soluzioni per qualsiasi esigenza.



**100% MADE
IN DAKOTA**

Grazie alla continua **ricerca ed innovazione tecnologica**, che costituisce da sempre la base di sviluppo dei nuovi prodotti, **DAKOTA** ora dispone di molteplici linee di **Supporti per Pavimentazioni Sopraelevate** con caratteristiche uniche e specifiche per ogni esigenza!

I **Supporti per le pavimentazioni flottanti**, sono stati ideati per sopportare un **elevato carico di sostegno**, unendo assieme **versatilità d'utilizzo**, attenzione all'**isolamento acustico**, **facilità di posa e regolazione** anche a pavimento già posato.

Grazie agli straordinari vantaggi offerti in termini di funzionalità e versatilità, **le proposte di Dakota rispondono ad ogni esigenza progettuale, stilistica e strutturale: applicatori, architetti e progettisti potranno così trovare la soluzione più adatta alle specifiche necessità.**

Per soddisfare tutte le esigenze di un mercato sempre più in evoluzione, i supporti per pavimentazioni sopraelevate vengono prodotti da DAKOTA per la posa di pavimenti con piastrelle, ma anche per la posa di decking in legno o WPC.



SUPPORTO PER QUADROTTI

“La soluzione più richiesta dal mercato, pratica ed economica per una pavimentazione che necessita di un supporto fisso”

LINEA Arkimede®

“L'innovazione più completa di accessori che permette di raggiungere altezze diverse e di ottimizzare il tuo magazzino”



LINEA 3D-SCOPICO

“L'ideale nella realizzazione di pavimentazioni a dislivello che devono essere regolate con praticità e facilità, anche a posa effettuata”

LINEA Hercules®

“Il supporto perfetto per raggiungere altezze elevate e per sostenere notevoli portate regolandolo anche dall'alto”



Level Up®

“Un sistema unico e brevettato che offre la massima sicurezza. Pratico, estremamente sicuro e anticaduta”

Rialto®

“La griglia di sicurezza adattabile alle tue esigenze creative.”



incidenza media dei supporti al m²

Questi valori derivano da un puro calcolo matematico, su **ipotesi di una terrazza infinita senza perimetro** e non considerando le potenziali variabili di montaggio, quali sfridi e zone con interventi differenti a quanto prevedibile in fase di progettazione.
Sono valori puramente indicativi, considerando, inoltre, che più la terrazza è piccola, maggiore è la necessità di supporti a m².
Pertanto, a partire da quanto indicato in tabella, vi invitiamo ad aumentare le quantità di circa un 10%.

MISURA PIASTRE	30	40	45	50	60	80	90	100
30	11,2	8,4	7,5	6,7	5,6	8,4*	7,5*	6,7*
40	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3*	5,6*	5*
45	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
50	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
60	5,6	4,2	3,8	3,4	5,6	4,2	3,8	3,4
80	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3	5,6	5
90	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
100	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
120	5,6*	4,2*	3,8	3,4	2,8	4,2	3,8	3,4
140	9,5	7,2	6,4	5,7	4,7	3,6**	3,2**	2,9**
160	8,3	6,2	5,6	5	4,1	3,1**	2,8**	2,5**
180	7,4	5,6	5	5	3,7	2,8**	2,5**	2,5**


* calcolo stimato senza supporto centrale alla piastrella.
** previsti 4 supporti addizionali per piastrella.




Istruzioni per l'abbinamento di formati e supporti nella posa sopraelevata




30 x 120 cm

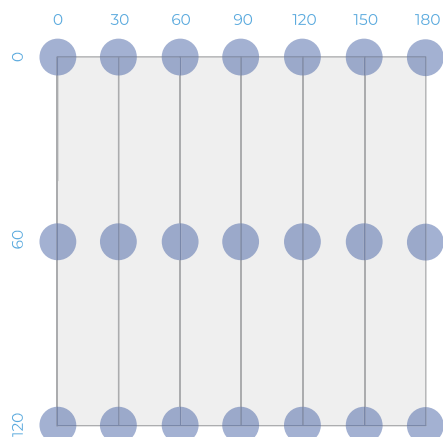


30 x 60 cm




40 x 40 cm

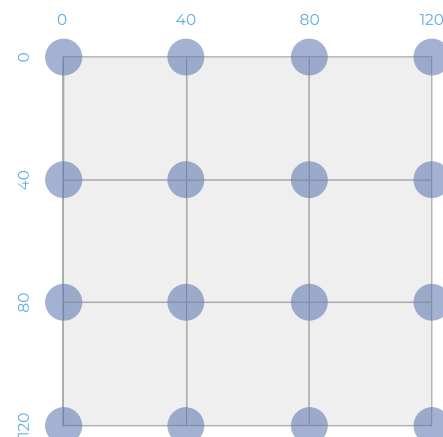


40 x 80 cm

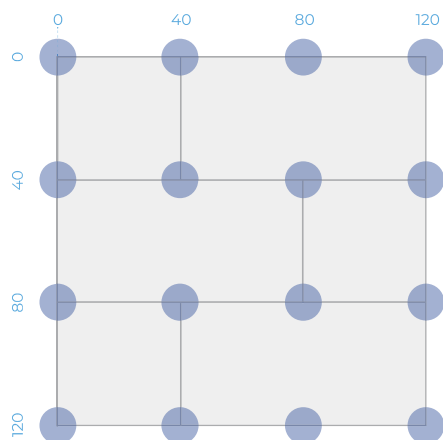


40 x 120 cm

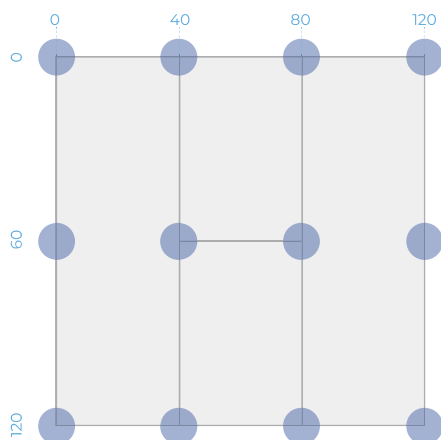


45 x 90 cm

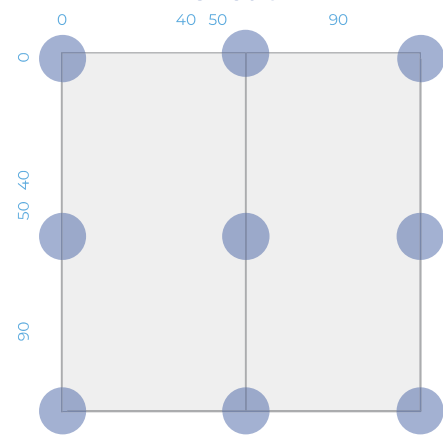


60 x 60 cm

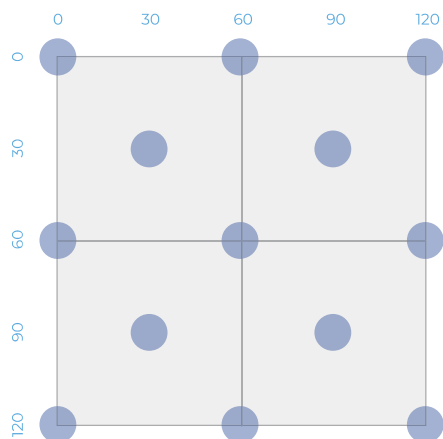

60 x 90 cm

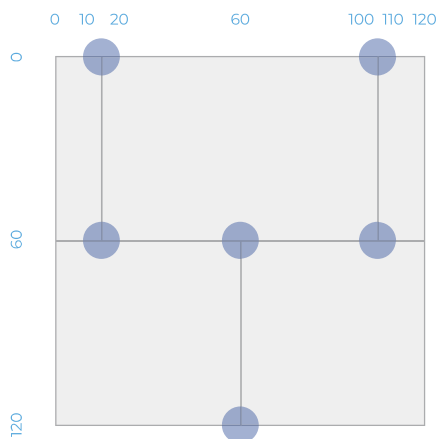

80 x 140 cm

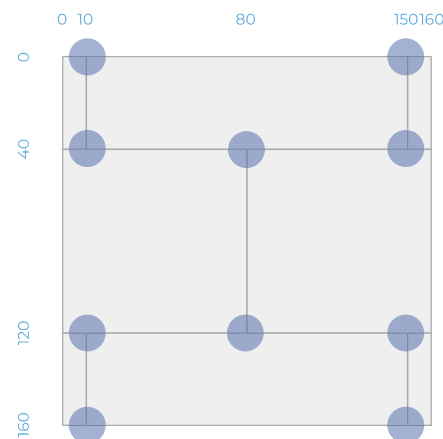

Il layout sopra rappresentato sono meramente indicativi. Si consiglia di fare sempre riferimento alla scheda tecnica della piastrella e/o alle indicazioni di utilizzo e posa del produttore prima dell'installazione.

DAKOTA



100% MADE
IN DAKOTA

Supporti per quadrotti.

“La soluzione più richiesta dal mercato, pratica ed economica, per una pavimentazione che necessita di un supporto fisso”

Il supporto per quadrotti è la soluzione ideale per il posizionamento di piastre in graniglia e cemento. Altezza 14 mm (ingombro totale 28 mm), spessore fughe 4 mm e diametro 155 mm.

Il supporto è pretagliato per essere facilmente suddiviso fino a 4 pz.

I livellatori da 1 e 3 mm possono essere aggiunti al supporto per una regolazione perfetta dell'altezza di posa.

Inoltre da oggi è possibile abbinarlo alla **nuova gomma anti-rumore** per diminuire il suono da calpestio, con spessore 1 mm.

Il sistema favorisce il deflusso delle acque meteoriche ed evita il contatto diretto della piastrella con eventuale impermeabilizzazione, evitando di danneggiarla.



#perchéSupportoquadrotti

IL PIÙ USATO!



IL PIÙ ECONOMICO!




PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE

Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

#Our
Green
Way

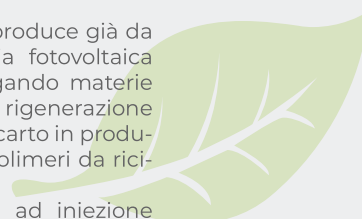

SUPPORTI PER QUADROTTI

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1120	Supporto per Quadrotti		-	200 pz.	2.400 pz.	pz.	0,59
TER09-1121/1	Prolunga 1 mm per quadrotti		spess. 1	1000 pz.	10.000 pz.	pz.	0,24
TER09-1121	Prolunga 3 mm per quadrotti		spess. 3	500 pz.	10.000 pz.	pz.	0,24
TER09-1147/G	Gomma antirumore		spess. 1	120 pz.	15.120 pz.	pz.	0,87

DESCRIZIONE

Supporto per quadrotti e livellatori da 1 mm e 3 mm per il posizionamento di piastre in graniglia e cemento.

Il supporto ha altezza 14 mm (ingombro totale 28 mm) e diametro 155 mm.

Il supporto è pretagliato per essere facilmente suddiviso fino a 4 pz. I livellatori da 1 e 3 mm possono essere aggiunti al supporto per una regolazione perfetta.


MATERIALE

Supporto per quadrotti e livellatori in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Supporto per quadrotti è utilizzato per la posa sopraelevata fissa di pavimentazioni in piastre in graniglia e cemento, favorendo il deflusso delle acque meteoriche ed evitando il contatto diretto con eventuale impermeabilizzazione.

Supporto per Quadrotti

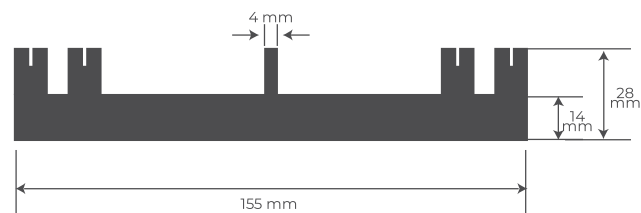


Prolunga 1 mm




Prolunga 3 mm



Gomma antirumore 1 mm



Arkimede®



la gamma completa.

Arkimede è la famiglia di supporti telescopici regolabili per pavimenti e decking sopraelevati esterni, che permettono la **posa flottante con escursione estremamente ridotta, a partire da 10 mm (Arkimede 10).**

La linea Arkimede è composta da 6 prodotti:

- **Arkimede 10** con altezza minima di 10 mm;
- **Arkimede 18** con altezza minima di 18 mm;
- **Arkimede 24** autolivellante fino a 5%, con altezza minima di 18 mm;
- **Arkimede 35** con altezza minima di 35 mm;
- **Arkimede 41** autolivellante fino a 5%, con altezza minima di 41 mm;
- **Arkimede 60** con altezza minima di 60 mm;
- **Arkimede 66** autolivellante fino a 5%,

con altezza minima di 66 mm;

- **Arkimede 115** con altezza minima di 115 mm.

Ogni supporto viene **fornito premontato** nei suoi 3 elementi:

- base con incavi per il deflusso delle acque piovane;
- ghiera rotante per la regolazione dell'altezza;
- testa (sia fissa che autolivellante) per paving (provista di alette per fughe da 2 o 4 mm) o per decking, con una aletta studiata appositamente per magatello in legno o alluminio, adatta a tutti i sistemi decking, in particolare a quelli proposti da Dakota Living.

La linea Arkimede è completata da un'ampia gamma di accessori per la finitura laterale, compensazione di pendenza e sistema antirumore.

#perchéArkimede®

GENIALE!



Con Arkimede puoi ridurre lo stock di referenze a magazzino! Con un modello e una prolunga, puoi raggiungere tutte le altezze desiderate!

COMPLETO!



La linea Arkimede comprende una gamma completa di accessori per tutte le esigenze di posa: gomma antirumore per la testa, tappetini sottobase fonoassorbenti, staffe per appoggio e finitura laterale, compensatori di pendenza e compatibilità con sistemi per sottostrutture di paving e decking.

PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE


Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

#Our
Green
Way



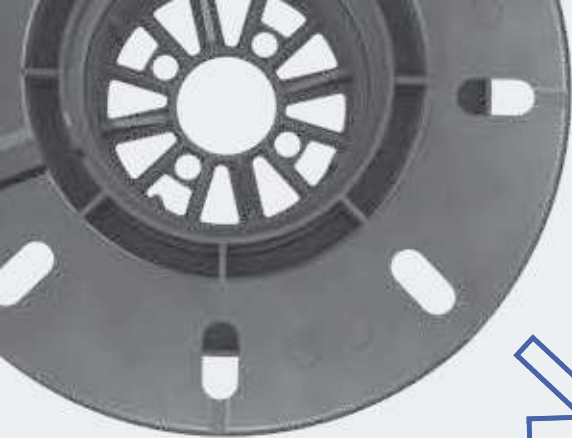

“L’innovazione
più completa per
tutte le altezze e
per ottimizzare il
magazzino”

Gomma, l'accessorio (quasi)
indispensabile!



Vite di regolazione
con testa paving e decking



Chiera per una millimetrica regolazione laterale



Base con incavi per il deflusso delle acque
e pretagli per la posa laterale



Linea Arkimede® Paving



scopri il video!



LINEA ARKIMEDE PAVING TESTA FISSA




Arkimede® 10




Arkimede® 18



Arkimede® 35



Arkimede® 60



Arkimede® 115

LINEA ARKIMEDE PAVING AUTOLIVELLANTE



Arkimede® 24



Arkimede® 41



Arkimede® 66

ARKIMEDE® 10 PAVING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1147/4A2M	Arkimede 10 - Paving Testa fissa 2 mm	da 10 a 20	30 pz.	1.620 pz.	pz.	3,55
	TER09-1147/4A4M	Arkimede 10 - Paving Testa fissa 4 mm	da 10 a 20	30 pz.	1.620 pz.	pz.	3,55

ARKIMEDE® 18 PAVING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1145/4A2M	Arkimede 18 - Paving Testa fissa 2 mm	da 18 a 36	30 pz.	1.350 pz.	pz.	4,95
	TER09-1145/4A4M	Arkimede 18 - Paving Testa fissa 4 mm	da 18 a 36	30 pz.	1.350 pz.	pz.	4,95
	TER09-1145/P9	Arkimede 18 - Prolunga 9 mm	h. 9 mm	30 pz.	3.780 pz.	pz.	1,10

ARKIMEDE® 35 PAVING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1143/4A2M	Arkimede 35 Paving Testa fissa 2 mm	da 35 a 60	30 pz.	1.350 pz.	pz.	5,10
	TER09-1143/4A4M	Arkimede 35 Paving Testa fissa 4 mm	da 35 a 60	30 pz.	1.350 pz.	pz.	5,10
	TER09-1143/P25	Prolunga h. 25 mm	h. 25 mm	30 pz.	2.700 pz.	pz.	1,15
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 60 PAVING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1163/4A2M	Arkimede 60 - Paving Testa fissa 2 mm	da 60 a 115	30 pz.	450 pz.	pz.	5,65
	TER09-1163/4A4M	Arkimede 60 - Paving Testa fissa 4 mm	da 60 a 115	30 pz.	450 pz.	pz.	5,65
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 115 PAVING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1173/4A2M	Arkimede 115 - Paving Testa fissa 2 mm	da 115 a 220	15 pz.	225 pz.	pz.	6,70
	TER09-1173/4A4M	Arkimede 115 - Paving Testa fissa 4 mm	da 115 a 220	15 pz.	225 pz.	pz.	6,70
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pc	3,45

ARKIMEDE® 24 PAVING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1195/4A2M	Arkimede 24 - Paving Autolivellante 2 mm	da 24 a 42	30 pz.	600 pz.	pz.	5,35
	TER09-1195/4A4M	Arkimede24 - Paving Autolivellante 4 mm	da 24 a 42	30 pz.	600 pz.	pz.	5,35
	TER09-1145/P9	Arkimede 24 - Prolunga 9 mm	h. 9 mm	30 pz.	3.780 pz.	pz.	1,10

ARKIMEDE® 41 PAVING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1193/4A2M	Arkimede 41 - Paving Autolivellante 2 mm	da 41 a 66	30 pz.	1.350 pz.	pz.	5,45
	TER09-1193/4A4M	Arkimede 41 - Paving Autolivellante 4 mm	da 41 a 66	30 pz.	1.350 pz.	pz.	5,45
	TER09-1143/P25	Prolunga h. 25 mm	h. 25 mm	30 pz.	2.700 pz.	pz.	1,15
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 66 PAVING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1196/4A2M	Arkimede 66 - Paving Autolivellante 2 mm	da 66 a 121	30 pz.	450 pz.	pz.	5,45
	TER09-1196/4A4M	Arkimede 66 - Paving Autolivellante 4 mm	da 66 a 121	30 pz.	450 pz.	pz.	5,45
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® ACCESSORI - PAVING

Ref.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1143/C1	Clever per Arkimede Pendenza 1%	ø 120	360 pz.	16.200 pz.	pz.	1,10
	TER09-1143/C3	Clever per Arkimede Pendenza 3%	ø 120	360 pz.	16.200 pz.	pz.	1,10
	TER09-1143/C5	Clever per Arkimede Pendenza 5%	ø 120	180 pz.	8.100 pz.	pz.	1,10
	TER09-1142SL2	Compensatore di pendenza sottobase 2%	ø 240	30 pz.	16.200 pz.	pz.	1,95
	TER09-1147/G	Gomma Antirumore Arkimede 10	ø 157 - spessore 1	120 pz.	15.120 pz.	pz.	0,87
	TER09-1143/G**	Gomma Antirumore Arkimede	ø 120 - spessore 2	180 pz.	8.100 pz.	pz.	1,15
	TER09-1123R**	Gomma Antirumore Arkimede	ø 110 - spessore 3	600 pz.	5.400 pz.	pz.	1,45
	TER09-1144	Tappetino Fonoassorbente in TPV	200 x 200 spessore 3	80 pz.	6.720 pz.	pz.	1,30
	TER09-1152/3BPL*	Set 10 pz. piastra, 10 pz. piedino per Finitura Laterale con 30 alette	204 x 204	1 set	144 set	set	88,00
	TER09-1146/AV	Staffa universale laterale per finitura piastrelle	-	100 pz.	-	pz.	11,00
	TER09-1146/AP	Staffa universale per Appoggio Perimetrale in PP	-	200 pz.	5.000 pz.	pz.	1,15
	TER09-1142TB2	Testa autolivellante Paving 2 mm	ø 120 mm	15 pz.	1.890 pz.	pz.	2,45
	TER09-1142TB4	Testa autolivellante Paving 4 mm	ø 120 mm	15 pz.	1.890 pz.	pz.	2,45
	TER09-1142TPU	Testa universale di fissaggio magatelli per Arkimede	ø 122 mm	30 pz.	1.350 pz. (45 cf.)	pz.	1,85

* Accessorio non compatibile con Arkimede 10 e 18

** Accessorio non compatibile con Arkimede 10.

TESTA UNIVERSALE DECKING PER ARKIMEDE PAVING

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1142TPU	Testa universale di fissaggio magatelli per Arkimede	ø 122 mm	30 pz.	1.350 pz. (45 cf.)	pz.	1,85

DESCRIZIONE

Testa universale per supporti Arkimede* per convertire Arkimede Paving in Arkimede Decking.
È possibile fissare magatelli in acciaio, alluminio o legno di ogni dimensione (larghezza massima 75 mm). Il perno può essere utilizzato anche per realizzare collegamenti a "T" tra i magatelli.

MATERIALE

PP (polipropilene) riciclato.

UTILIZZO

La testa viene utilizzata per convertire Arkimede Paving in Arkimede Decking per l'installazione di pavimenti sopraelevati e/o decking esterni.

Una volta applicato il magatello alla testa, questo deve essere avvitato saldamente all'aletta di fissaggio. La sua curvatura e scanalatura permette diversi angoli di fissaggio in base alle esigenze di posa.



Con l'applicazione della testa universale, all'altezza complessiva del supporto Arkimede vanno aggiunti 11,5 mm		
Solo Supporto	Supporto con testa universale applicata	
h min/max (mm)	h min/max (mm)	
Arkimede 10	non compatibile	
Arkimede 18	18 / 36	29,5 / 47,5
Arkimede 35	35 / 60	46,5 / 71,5
Arkimede 41	41 / 66	52,5 / 77,5
Arkimede 60	60 / 115	71,5 / 125,5
Arkimede 115	115 / 220	126,5 / 231,5



*non compatibile con Arkimede 10

TESTA AUTOLIVELLANTE PAVING PER ARKIMEDE h. 16 mm

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1142TB2	Testa autolivellante paving 2 mm	ø 120 mm	15 pz.	1890 pz.	pz.	2,45
TER09-1142TB4	Testa autolivellante paving 4 mm	ø 120 mm	15 pz.	1890 pz.	pz.	2,45

DESCRIZIONE


Testa Autolivellante per Arkimede è un accessorio che si connette solamente alla testa dei supporti Arkimede Paving 18, 35, 60 e 115. La rimozione delle 4 alette distanziali ne permette il montaggio sulla testa del supporto, garantendo un livellamento per pendenze da 0 % a 5 %. L'altezza della testa è di 14 mm, da sommare alle altezze del supporto Arkimede sul quale viene posizionata.

MATERIALE

Realizzate in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Impiegato in aree esterne, terrazze e pavimentazioni condivise.

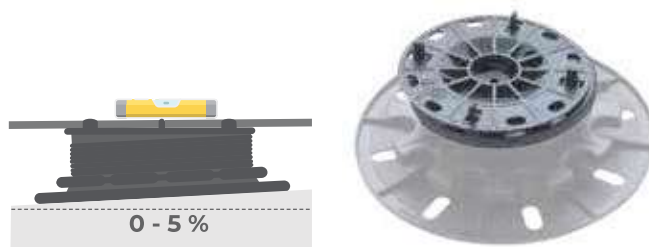

CLEVER - COMPENSATORE DI PENDENZA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Sac.	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1143/C1	Clever per Arkimede - pendenza 1 %	ø 120	30 pz.	360 pz.	16.200 pz.	pz.	1,10
TER09-1143/C3	Clever per Arkimede - pendenza 3 %	ø 120	30 pz.	360 pz.	16.200 pz.	pz.	1,10
TER09-1143/C5	Clever per Arkimede - pendenza 5 %	ø 120	30 pz.	180 pz.	8.100 pz.	pz.	1,10

DESCRIZIONE

Compensatore di pendenza in gomma termoplastica. Diametro 120 mm, disponibile nelle 3 differenti pendenze 1, 3, 5 %.

MATERIALE

Realizzata in gomma termoplastica (TPE).

UTILIZZO

Permette la compensazione di pendenza dal 1 al 5 %. Da posizionarsi sulla testa del supporto e tramite una rotazione, regolare la pendenza nella direzione desiderata. Clever permette di realizzare una superficie perfettamente piana riducendo anche il rumore di calpestio.



COMPENSATORE DI PENDENZA 2%

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1142SL2	Compensatore di pendenza sottobase 2%	ø 240	30 pz.	16.200 pz.	pz.	1,95

DESCRIZIONE

Compensatore di pendenza sottobase per supporti, in grado di compensare il 2% di dislivello e assicurare la perfetta planarità di qualsiasi superficie.

E' compatibile con tutti i supporti Dakota, Arkimede, Hercules, 3D Scopico e con il sistema Level Up.

Diametro: 240 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene riciclato)

UTILIZZO

Posto come base dei supporti per pavimenti sopraelevati, permette la compensazione di pendenza del 2%.



GOMMA ANTIRUMORE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1143/G	01	Gomma antirumore per Arkimede	ø 120 - spess. 2	180 pz.	8.100 pz.	pz.	1,15
TER09-1147/G	02	Gomma antirumore per Arkimede 10	ø 157 - spess. 1	120 pz.	15.120 pz.	pz.	0,87
TER09-1123R	03	Gomma Antirumore - sp. 3 mm	ø 110 - spess. 3	600 pz.	5.400 pz.	pz.	1,45

DESCRIZIONE

Gomma antirumore da utilizzare in accoppiata con supporti regolabili Arkimede.

- Il modello TER09-1143/G è compatibile con Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115 **nella sola versione Paving**.
- Il modello TER09-1147/G è compatibile **solo per Arkimede 10 sia Paving che Decking**. È inoltre compatibile con il supporto fisso TER09-1120.
- Il modello TER09-1123R è compatibile con tutti i modelli Arkimede (**escluso Arkimede 10**) per Paving e 3D-Scopico.

MATERIALE

TER09-1143/G e TER09-1147/G realizzate in gomma termoplastica (TPE).

TER09-1123R realizzata in gomma (EPDM)

UTILIZZO

Applicate sulla testa dei supporti Arkimede, garantiscono maggior attrito tra la piastrina (anche magatello per le compatibili con Arkimede 10) e il supporto con conseguente riduzione del rumore da calpestio.



TAPPETINO ANTIRUMORE GOMMA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1144	Tappetino Fonoassorbente in TPV	200 x 200 - spess. 3	80 pz.	6.720 pz.	pz.	1,30

DESCRIZIONE

Tappetino Antirumore in gomma per Supporto Telescopico Arkimede con spessore 3 mm.

MATERIALE

Realizzata in gomma riciclata.

UTILIZZO

Utilizzato da posizionarsi alla base del Supporto Telescopico Arkimede per ridurre il rumore da calpestio fino a 12 dB.



MAGATELLO MAGNELIS® PER ARKIMEDE E ACCESSORI

Codice	Rif	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1149ZM2	01	Magatello in Acciaio Magnelis con Listello a V	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	32,15
TER09-1151*	02	Bajonetta per Magatello	-	30 pz.	3.780 pz.	pz.	0,78
TER09-1149/G	03	Guarnizione antirumore	8 mm x 10 m	35 pz.	1.260 pz.	pz.	17,35
TER09-1151GR	04	Connettore per Magnelis	-	60 pz.	7.560 pz.	pz.	0,68
TER09-1149/A	05	Crocetta paving per Magnelis	-	150 pz.	144 cf.	pz.	0,55
TER09-1149/B	06	Distanziale per appoggio perimetrale per Magnelis	-	90 pz.	144 cf.	pz.	1,15
TER09-1149/C	07	Connettore a "T" per Magnelis	-	120 pz.	144 cf.	pz.	1,15
MIN01-5200P		Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1.000 pz.	384.000 cf.	cf.	16,40

*Accessorio non compatibile con Arkimede 10

DESCRIZIONE

Kit composto da magatello in Magnelis con inserto in plastica di fissaggio e bajonetta di aggancio al supporto Arkimede.

L'utilizzo dell'accessorio bajonetta è compatibile **solo con i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115.**

In caso di utilizzo del magatello Magnelis per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, in modo da ridurre i rumori da calpestio.

I connettori accessori permettono la giunzione lineare e a "T" tra più magatelli Magnelis.

La crocetta paving per fughe da 4 mm, permette la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazioni outdoor e grazie agli incavi può essere utilizzata anche in abbinato con la guarnizione antirumore.

L'accessorio distanziale perimetrale permette di assorbire eventuali movimenti e dilatazioni tra la struttura e la parete laterale di contenimento.

MATERIALE

Magnelis è una lega di acciaio composta dal 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. **Si tratta di un materiale di ultima generazione in grado di offrire una valida resistenza alla corrosione.**

- Fino a 10 volte superiore di ogni altro acciaio zincato a caldo;
- La migliore protezione per le superfici esposte a ambienti particolarmente aggressivi;
- L'alternativa migliore in termini di rapporto costo-benefici al processo di post-zincatura.



Grazie alla **composizione chimica unica**, Magnelis ha una **funzione autocicatrizzante indotta**, interviene dove si creano abrasioni o graffi durante i reintegri, riuscendo anche a garantire **VERA PROTEZIONE** nelle zone di taglio e foratura del pannello stesso.

Caratteristiche salienti:


- Conforme con le direttive europee: RoHS, REACH, WEEE
- Ridotto impatto ambientale
- Perfetta protezione dell'intera struttura, anche sui bordi non rivestiti, da graffi e perforazioni

UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking in ambienti esterni con i supporti Arkimede. L'inserimento del listello a "V" nell'apposita sagoma del magatello e il suo successivo fissaggio, attraverso viti autopercoranti, garantisce un perfetto bloccaggio e una tenuta ottimale. Interasse consigliato 50 cm.

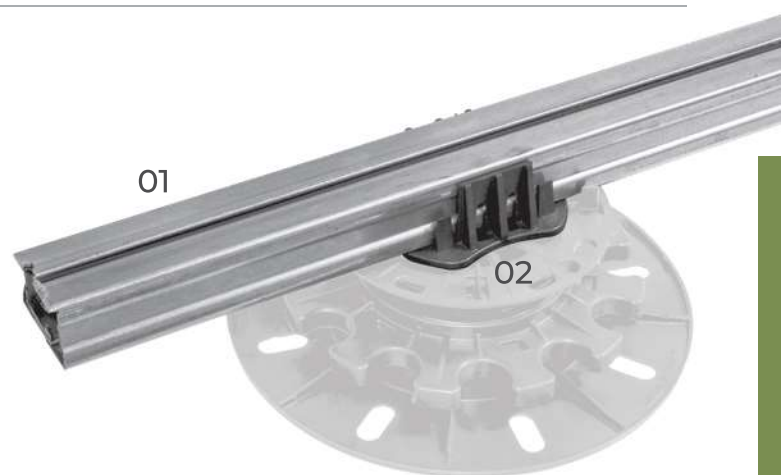

PATENT
PENDING



MAGATELLO KERADECK® 20

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-2299S	01	Magatello keradeck 20 x 60	2.000	1 pz.	208 pz.	pz.	60,95
TER09-2299S/4AH	02	Bajonetta 4 vie Keradeck 20 x 60 Arkimede/Hercules	-			pz.	1,70
TER09-2299/G	03	Guarnizione antirumore per Keradeck	8,9 x 100 m	1 pz.	30 pz.	pz.	152,65
TER09-2299/A	04	Crocetta distanziale per paving	-	200 pz.	28.000 pz.	pz.	0,55
TER09-2299S/B	05	Connettore Lineare per Keradeck 20 x 60	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299S/C	06	Connettore a T per Keradeck 20	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299S/D	07	Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck 20	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,15

**PATENT
PENDING**

DESCRIZIONE

Magatello Keradeck 20 in alluminio per decking e paving. La peculiare struttura delle sue superfici permette su un lato l'applicazione delle clip per la posa di rivestimenti decking, sull'altro lato la posa di piastrelle per paving sopraelevati esterni.

L'accessorio bajonetta 4 vie garantisce un duplice vantaggio. Da un lato il montaggio semplice e veloce di Keradeck 20 tanto con un layout lineare quanto a T, dall'altra la piena compatibilità sia con i supporti Arkimede (non compatibile solo con Arkimede 10) e con tutta la gamma Hercules. In caso di utilizzo del magatello Keradeck 20 per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, incastrandole negli appositi incavi, in modo da ridurre i rumori da calpestio e garantire grip con la piastrellatura di finitura.

I connettori accessori permettono la giunzione lineare, a "T" e a sormonto tra più magatelli Keradeck 20.

La crocetta paving per fughe da 4 mm, permette la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazioni outdoor e grazie agli incavi può essere utilizzata anche in abbinato con la guarnizione antirumore.


MATERIALE

Magatello realizzato in alluminio, supporto bajonetta e crocetta in PP (polipropilene), connettori e angolare in PA (poliammide), guarnizione antirumore realizzata in gomma termoplastica.


UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking e paving in ambienti esterni con i supporti Arkimede.



Interasse consigliato 50 cm.



LATO PAVING



LATO DECKING



MAGATELLO KERADECK® 30

Codice	Rif	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-2299	01	Magatello Keradeck 30 x 40 in Alluminio	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	60,75
TER09-1151*	02	Bajonetta per Magatello	-	30 pz.	3.780 pz.	pz.	0,78
TER09-2299K		Magatello Keradeck 30 x 40 con guarnizione montata	2.000	1 pz.	192 pz.	pz.	60,75
TER09-2299/G	03	Guarnizione antirumore per Keradeck	8,9 x 100 m	1 pz.	30 pz.	pz.	152,65
TER09-2299/A	04	Crocetta distanziale per paving	-	200 pz.	28.000 pz.	pz.	0,55
TER09-2299/B	05	Connettore lineare per Keradeck 30 x 40	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299/C	06	Connettore a "T" per Keradeck 30 x 40	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299/D	07	Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	0,79
TER09-2299/E	08	Angolare interno per rinforzo (senza viti)	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,15
TER09-2299/W3	09	Kit Antivento per Keradeck	3 - 4	50 pz.	7.200 pz.	pz.	2,65
LV090		Vite di fissaggio per alluminio	ø 3,5 x 16	1.000 pz.	-	cf.	85,65

*Accessorio non compatibile con Arkimede 10

**PATENT
PENDING**

DESCRIZIONE

Magatello Keradeck® in alluminio per decking e paving. La peculiare struttura delle sue superfici permette su un lato l'applicazione delle clip per la posa di rivestimenti decking, sull'altro lato la posa di piastrelle per paving sopraelevati esterni. L'utilizzo dell'accessorio bajonetta è compatibile **solo con i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115**.

In caso di utilizzo del magatello Keradeck® per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, incastrandole negli appositi incavi, in modo da ridurre i rumori da calpestio. I connettori accessori permettono la giunzione lineare, a "T" e a sormonto tra più magatelli Keradeck®.

La crocetta paving per fughe da 4 mm, permette la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazioni outdoor e grazie agli incavi può essere utilizzata anche in abbinato con la guarnizione antirumore. Inoltre è possibile, attraverso lo specifico accessorio, l'aggancio a sormonto (07) tra più magatelli Keradeck®.


MATERIALE

Magatello realizzato in alluminio, supporto bajonetta e crocetta in PP (polipropilene), connettori e angolare in PA (poliammide), guarnizione antirumore realizzata in gomma termoplastica.


UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking e paving in ambienti esterni con i supporti Arkimede.


Interasse consigliato 50 cm.



LATO PAVING



LATO DECKING



KIT ANTIVENTO PER KERADECK®

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-2299/W3L20	Kit antivento per Arkimede - fuga da 3 mm fissaggio nascosto	3 mm	50 pz	7.200 pz	pz.	2,65
TER09-2299/W4L20	Kit antivento per Arkimede - fuga da 4 mm fissaggio nascosto	4 mm	50 pz	7.200 pz	pz.	2,65
TER09-2299/W3H20	Kit antivento per Arkimede - fuga da 3 mm fissaggio a vista	3 mm	50 pz	7.200 pz	pz.	2,65
TER09-2299/W4H20	Kit antivento per Arkimede - fuga da 4 mm fissaggio a vista	4 mm	50 pz	7.200 pz	pz.	2,65

DESCRIZIONE

Il kit antivento Dakota è composto da una clip a croce (giunto da 3 o 4 mm con linguette removibili), una vite (h. 20 o 30 mm) e una rondella per bloccare le piastrelle della pavimentazione.

Il sistema è studiato per collegare tutte le piastrelle della pavimentazione in un'unica superficie solida. Una volta che tutte le piastrelle sono collegate tra loro, il peso della superficie del pavimento contrasta la forza del vento sottostante, conferendo una maggiore resistenza e stabilità all'intero sistema, senza utilizzo ne di collanti ne di ancoraggi meccanici alla soletta.

Questo prodotto è disponibile solo per i supporti Arkimede* e deve essere installato esclusivamente con il magatello Keradeck 20 e il proprio adattatore a bajonetta.

Con il kit antivento è possibile utilizzare solamente piastrelle esterne di 20 mm di spessore, che possono essere fissate in 2 modi:

- Modalità di fissaggio a scomparsa: la rondella deve essere posizionata in un incavo ricavato sul lato della piastrella, precedentemente tagliato;
- Modalità di fissaggio a vista: la rondella deve essere posizionata sulla parte superiore della piastrella.

*Non compatibile con Arkimede 10

MATERIALE

Realizzato in PA (Poliammide).

UTILIZZO

Sistema che, utilizzato in abbinamento al magatello Keradeck 30, garantisce maggior stabilità e sicurezza alla pavimentazione sopraelevata contro il sollevamento delle mattonelle a causa dell'effetto del vento.



Scopri il video!



nascosto



a vista



KIT PLASTICA PER FINITURA LATERALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1152/3BPL	Set 10 pz. piastra, 10 pz. piedino per Finitura Laterale con 30 clip di fissaggio	204 x 204	1 set	144 set	set	88,00



DESCRIZIONE

Kit in plastica composto da piastra, supporto e clip di fissaggio per finitura laterale di mattonelle nella posa di paving esterni.

MATERIALE


Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento, nella posa di pavimentazioni sopraelevate.

Le clip di fissaggio sono regolabili (da 8 a 38mm) e permettono l'alloggiamento di piastrelle di vario spessore in modo facile e veloce.

Il kit è compatibile con Arkimede 35, 41, 60 e 115 Paving.

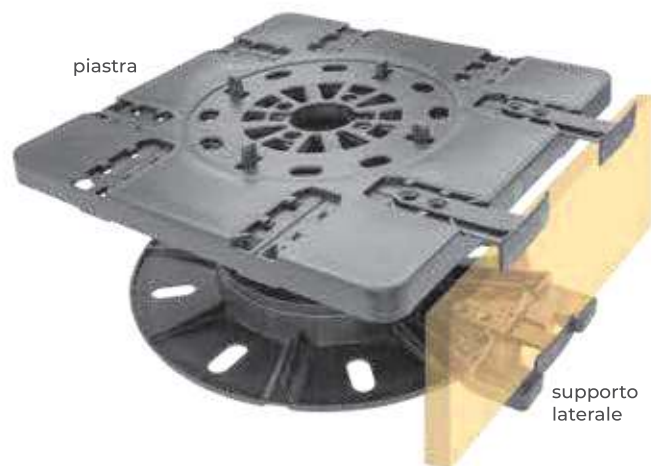


COMPATIBILE CON
ARKIMEDE 35, 41, 60 E 115
PAVING



CLIP REGOLABILE
DA 8 A 38 mm



ACCESSORIO
GOMMINO ANTIRUMORE
(TER09-1143/G)

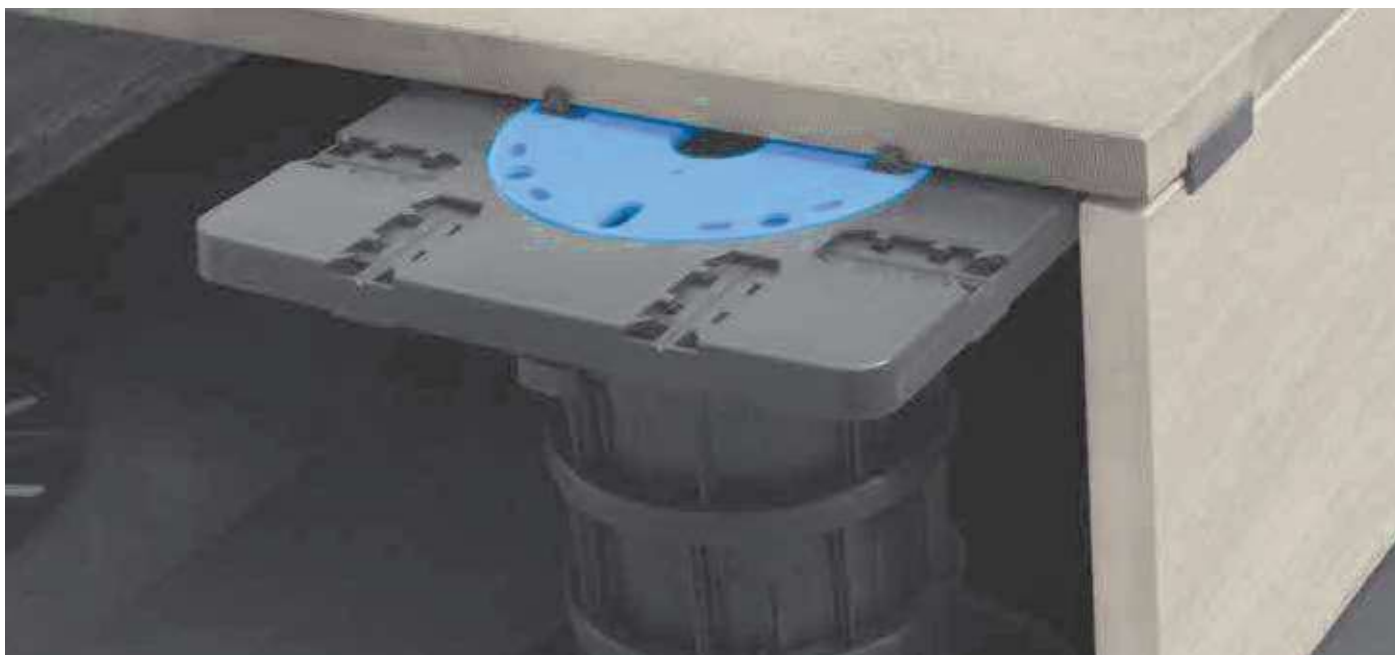

STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/H20	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 20 mm	20	100 pz.	5.000 pz.	pz.	10,90
TER09-1146/H30	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 30 mm	30	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,35
TER09-1146/H40	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 40 mm	40	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,75
TER09-1146/B20	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 20 mm	20	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,20
TER09-1146/B30	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 30 mm	30	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,30
TER09-1146/B40	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 40 mm	40	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,40

DESCRIZIONE

Set di clip che consente, nell'installazione di pavimenti galleggianti, la finitura dello spazio perimetrale in assenza di una parete laterale.

Specificamente progettato per essere utilizzato con i supporti Arkimede, da Arkimede 35, Hercules partendo da Hercules 37, 3D-Scopic e Level Up. I diversi articoli consentono l'utilizzo di ceramica con spessori diversi di 20, 30 e 40 mm.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.

USO

Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale, nell'installazione di pavimenti sopraelevati, realizzati con supporti a partire da: Arkimede 35, Hercules 37, 3D-Scopic e Level Up senza limitazioni.



STAFFE APOGGIO PERIMETRALE PER PIASTRELLE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/AV	Staffa universale per Appoggio Perimetrale	-	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,00
TER09-1146/AP	Staffa universale per Appoggio Perimetrale in PP	-	200 pz.	5.000 pz.	pz.	1,15

DESCRIZIONE

Staffa utilizzata nella posa di paving flottanti.

La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che assorbe tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni. Specificatamente studiata per l'utilizzo con tutti i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115 Paving e 3D-Scopico.

MATERIALE

Realizzata in acciaio inox o in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.





Linea Arkimede® Decking



scopri il video!



LINEA ARKIMEDE DECKING TESTA FISSA



Arkimede® 10



Arkimede® 18



Arkimede® 35



Arkimede® 60



Arkimede® 115

LINEA ARKIMEDE DECKING AUTOLIVELLANTE



Arkimede® 24



Arkimede® 41



Arkimede® 66

ARKIMEDE® 10 DECKING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1147/1A	Arkimede 10 - Decking Testa fissa	da 10 a 20	30 pz.	1.620 pz.	pz.	3,55

ARKIMEDE® 18 DECKING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1145/1A	Arkimede 18 - Decking Testa fissa	da 18 a 36	30 pz.	1.200 pz.	pz.	4,95
	TER09-1145/P9	Arkimede 18 Prolunga 9 mm	h. 9 mm	30 pz.	3.780 pz.	pz.	1,10

ARKIMEDE® 35 DECKING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1143/1A	Arkimede 35 - Decking Testa fissa	da 35 a 60	30 pz.	1.200 pz.	pz.	5,10
	TER09-1143/P25	Prolunga h. 25 mm	h. 25 mm	30 pz.	2.700 pz.	pz.	1,15
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 60 DECKING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1163/1A	Arkimede 60 - Decking Testa fissa	da 60 a 115	30 pz.	450 pz.	pz.	5,65
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 115 DECKING - TESTA FISSA

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1173/1A	Arkimede 115 - Decking Testa fissa	da 115 a 220	15 pz.	225 pz.	pz.	6,70
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pc	3,45

ARKIMEDE® 24 DECKING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1195/1A	Arkimede 24 Decking Autolivellante	da 24 a 42	30 pz.	600 pz.	pz.	5,35
	TER09-1145/P9	Arkimede 24 Prolunga 9 mm	h. 9 mm	30 pz.	3.780 pz.	pz.	1,10

ARKIMEDE® 41 DECKING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1193/1A	Arkimede 41 Decking Autolivellante	da 41 a 66	30 pz.	1.350 pz.	pz.	5,45
	TER09-1143/P25	Prolunga h. 25 mm	h. 25 mm	30 pz.	2.700 pz.	pz.	1,15
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® 66 DECKING - AUTOLIVELLANTE

Ref.	Codice	Prodotto	(mm)	Conf.	Pallet	UM	€
	TER09-1196/1A	Arkimede 66 Decking Autolivellante	da 66 a 121	30 pz.	450 pz.	pz.	5,45
	TER09-1143/P50	Prolunga h. 50 mm	h. 50 mm	30 pz.	1.620 pz.	pz.	1,75
	TER09-1143/P100	Prolunga h. 100 mm	h. 100 mm	30 pz.	1.200 pz.	pz.	3,45

ARKIMEDE® ACCESSORI - DECKING

Ref.	Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
COMPENSATORE DI PENDENZA							
	TER09-1142TB1*	Autolivellante per Arkimede - Decking	ø 120 mm	15 pz.	1890 pz.	pz.	2,45
	TER09-1142SL2	Compensatore di pendenza sottobase 2%	ø 240	30 pz.	16.200 pz.	pz.	1,95
ANTIRUMORE							
	TER09-1147/G	Gomma Antirumore Arkimede 10	ø 157 - spessore 1	120 pz.	15.120 pz.	pz.	0,87
	TER09-1144	Tappetino Fonoassorbente	200 x 200 spessore 3	80 pz.	6.720 pz.	pz.	1,30
	TER09-1148TA	Tappetino in gomma per magatello	90 x 90 spessore 8	96 pz.	10.368 pz.	pz.	0,98
SOTTOSTRUTTURA							
	TER09-1149ZM2	Magatello in Magnelis	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	32,15
	TER09-2299S	Magatello Keradeck 20 x 60 in alluminio	2.000	1 pz.	208 pz.	pz.	61,95
	TER09-2299	Magatello Keradeck 30 x 40 in alluminio	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	60,75

* Accessorio non compatibile con Arkimede 10.

TESTA AUTOLIVELLANTE DECKING PER ARKIMEDE® h. 16 mm

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1142TB1	Testa autolivellante per Arkimede - Decking	ø 120 mm	15 pz.	1.890 pz.	pz.	2,45

DESCRIZIONE

Testa Autolivellante per Arkimede è un accessorio che si connette solamente alla testa dei supporti Arkimede Paving 18, 35, 60 e 115.

La rimozione delle 4 alette distanziali ne permette il montaggio sulla testa del supporto, garantendo un livellamento per pendenze da 0% a 5%.


L'altezza della testa è di 14 mm, da sommare alle altezze del supporto Arkimede sul quale viene posizionata.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Impiegato in aree esterne, terrazze e pavimentazioni condivise.

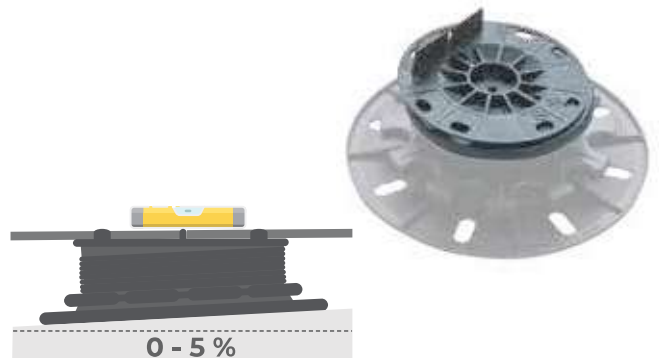

TAPPETINO IN GOMMA PER MAGATELLO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1148TA	Tappetino in gomma per magatello	90 x 90 - spess. 8	96 pz.	10.368 pz.	pz.	0,98

DESCRIZIONE

Tappetino in gomma per la posa dei magatelli.
Spessore 8 mm.

MATERIALE

Realizzato in gomma termoplastica.

UTILIZZO

Utilizzato per essere posizionato a terra come base per la posa dei magatelli durante l'installazione della sottostruttura per il decking.



GOMMA ANTIRUMORE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1147/G	Gomma antirumore per Arkimede 10	ø 157 - spess. 1	120 pz.	15.120 pz.	pz.	0,87

DESCRIZIONE

Gomma antirumore da utilizzare in accoppiata con supporto regolabile Arkimede 10 **sia Paving che Decking**.

È inoltre compatibile con il supporto fisso TER09-1120.

MATERIALE

Realizzata in gomma termoplastica (TPE).

UTILIZZO

Applicata sulla testa dei supporti Arkimede, garantisce maggior attrito tra la piastrella (anche magatello per Arkimede 10) e il supporto con conseguente riduzione del rumore da calpestio.



SUPPORTO ARKIMEDE® DECKING PER PUNTALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1154	01	Kit supporto a piantone per Arkimede - 30 pz.	da 25 a 115	1 cf.	15 cf.	cf.	82,30
TER09-1154F	02	Puntale di fissaggio a terra	91 x 91 x h.750	1 pz.	15 pz.	pz.	24,10

DESCRIZIONE

01. Supporto Arkimede applicabile su puntale di fissaggio a terra. Il supporto è regolabile (da 25 a 115mm) e permette l'installazione di decking sopraelevato su terreno non stabilizzato.

02. Puntale in metallo con terminale a punta, adatto ad essere posizionato in terreni non stabilizzati (giardino, prato, ecc).

MATERIALE

Supporto realizzato in PP (polipropilene) e puntale in metallo.

UTILIZZO

Puntale in metallo adatto ad essere conficcato nel terreno, per l'installazione di decking sopraelevati su terreno non stabilizzato.



DISTANZIATORE PER DOGHE

Codice	Prodotto	mm	Pkg.	Pallet	UM	€
TER09-1159/4	Distanziatore per doghe - 4 mm	4	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,10
TER09-1159/7	Distanziatore per doghe - 7 mm	7	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,10

DESCRIZIONE


Distanziatore in PP (polipropilene) per decking esterno con fughe da 4 e 7 mm. Il prodotto garantisce una fuga sempre precisa, una ottimale gestione della dilatazione delle doghe di finitura e, grazie allo spessore di 6 mm della base, una continua ventilazione tra la sottostruttura e le doghe, in modo da eliminare qualsiasi accumulo di umidità.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

USO

Utilizzato per pavimentazioni decking a doghe in legno, anche termotrattato.

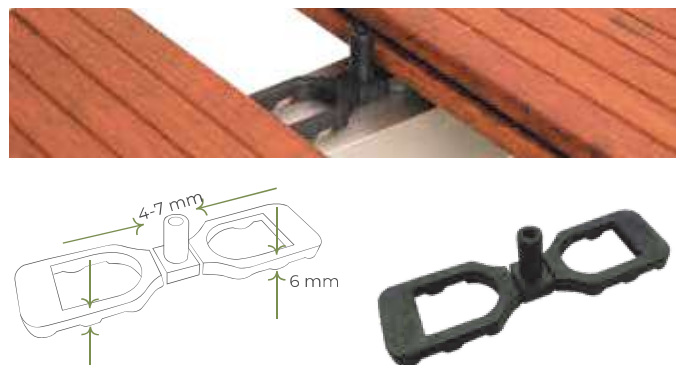

COMPENSATORE DI PENDENZA 2%

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1142SL2	Compensatore di pendenza sottobase 2%	ø 240	30 pz.	16.200 pz.	pz.	1,95

DESCRIZIONE

Compensatore di pendenza sottobase per supporti, in grado di compensare il 2% di dislivello e assicurare la perfetta planarità di qualsiasi superficie.

E' compatibile con tutti i supporti Dakota, Arkimede, Hercules, 3D Scopico e con il sistema Level Up.

Diametro: 240 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene riciclato)

UTILIZZO

Posto come base dei supporti per pavimenti sopraelevati, permette la compensazione di pendenza del 2%.



TAPPETINO ANTIRUMORE GOMMA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1144	Tappetino Fonoassorbente in TPV	200 x 200 - spess. 3	80 pz.	6.720 pz.	pz.	1,30

DESCRIZIONE

Tappetino Antirumore in gomma per Supporto Telescopico Arkimede con spessore 3 mm.

MATERIALE

Realizzata in gomma riciclata.

UTILIZZO

Utilizzato da posizionarsi alla base del Supporto Telescopico Arkimede per ridurre il rumore da calpestio fino a 12 dB.



NASTRO DI PROTEZIONE PER MAGATELLO

Codice	Prodotto	mm	Pkg.	Pallet	UM	€
TER09-1188	Nastro di protezione per magatello	80 x 20.000 sp. 2	16 pz.	256 pz.	pz.	36,55

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo per il fissaggio e la protezione dei magatelli. Permette di evitare tasselli nel pavimento.

MATERIALE

Realizzato in polietilene elasticizzato.

USO

Utilizzato per proteggere il magatello e impermeabilizzare la struttura complessiva.



SUPPORTO REGOLABILE PER MAGATELLI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1164	01	Supporto regolabile per magatello con gomma antirumore	da 14 a 50	15 pz.	1.350 pz.	pz.	2,90
TER09-1164/P20	02	Prolunga 20 mm	20	60 pz.	2.700 pz.	pz.	1,10

DESCRIZIONE

Supporto per una soluzione perfetta in cui il decking richiede un'altezza minima. Semplice da installare e regolare. Utilizzato con travetti in legno, aiuta a prevenirne la putrefazione. È una soluzione ideale per terrazze, dehors, balconi e aree di decking da realizzarsi all'aperto. Le dimensioni massime dell'alloggiamento per i travetti sono 48 x h. 52 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).



UTILIZZO

Utilizzato per essere posizionato a terra come base per la posa dei magatelli durante l'installazione della sottostruttura per il decking.

01



02

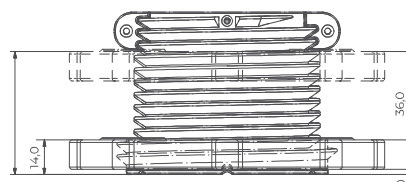

MAGATELLO MAGNELIS® PER ARKIMEDE E ACCESSORI

Codice	Rif	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1149ZM2	01	Magatello in Acciaio Magnelis con Listello a V	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	32,15
TER09-1151*	02	Bajonetta per Magatello	-	30 pz.	3.780 pz.	pz.	0,78
TER09-1149/G	03	Guarnizione antirumore	8 mm x 10 m	35 pz.	1.260 pz.	pz.	17,35
TER09-1151GR	04	Connettore per Magnelis	-	60 pz.	7.560 pz.	pz.	0,68
TER09-1149/B	05	Distanziale per appoggio perimetrale per Magnelis	-	90 pz.	144 cf.	pz.	1,15
TER09-1149/C	06	Connettore a "T" per Magnelis	-	120 pz.	144 cf.	pz.	1,15
MIN01-5200P		Fixala Plus - Vite Autofilettante Fosfatata Nera Punta Chiodo con adattatore	ø 3,5 x 25	1.000 pz.	384.000 cf.	cf.	16,40

PATENT
PENDING

*Accessorio non compatibile con Arkimede 10

DESCRIZIONE

Kit composto da magatello in Magnelis con inserto in plastica di fissaggio e bajonetta di aggancio al supporto Arkimede.

L'utilizzo dell'accessorio bajonetta è compatibile **solo con i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115**.

In caso di utilizzo del magatello Magnelis per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, in modo da ridurre i rumori da calpestio.

I connettori accessori permettono la giunzione lineare e a "T" tra più magatelli Magnelis.

La crocetta paving per fughe da 4 mm, permette la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazioni outdoor e grazie agli incavi può essere utilizzata anche in abbinato con la guarnizione antirumore.

L'accessorio distanziale perimetrale permette di assorbire eventuali movimenti e dilatazioni tra la struttura e la parete laterale di contenimento.

MATERIALE

Magnelis è una lega di acciaio composta dal 93,5% di zinco, 3,5% di alluminio e 3% di magnesio. **Si tratta di un materiale di ultima generazione in grado di offrire una valida resistenza alla corrosione.**

- Fino a 10 volte superiore di ogni altro acciaio zincato a caldo;
- La migliore protezione per le superfici esposte a ambienti particolarmente aggressivi;
- L'alternativa migliore in termini di rapporto costo-benefici al processo di post-zincatura.



Grazie alla **composizione chimica unica**, Magnelis ha una **funzione autocatizzante indotta**, interviene dove si creano abrasioni o graffi durante i reintegri, riuscendo anche a garantire **VERA PROTEZIONE** nelle zone di taglio e foratura del pannello stesso.

Caratteristiche salienti:

- Conforme con le direttive europee: RoHS, REACH, WEEE;
- Ridotto impatto ambientale;
- Perfetta protezione dell'intera struttura, anche sui bordi non rivestiti, da graffi e perforazioni.

UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking in ambienti esterni con i supporti Arkimede. L'inserimento del listello a "V" nell'apposita sagoma del magatello e il suo successivo fissaggio, attraverso viti autoperforanti, garantisce un perfetto bloccaggio e una tenuta ottimale. Interasse consigliato 50 cm.



MAGATELLO KERADECK® 20

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-2299S	01	Magatello keradeck 20 x 60	2.000	1 pz.	208 pz.	pz.	60,95
TER09-2299S/4AH	02	Bajonetta 4 vie per Keradeck 20 60 per Arkimede/Hercules	-	-	-	pz.	1,70
TER09-2299/G	03	Guarnizione antirumore per Keradeck	8,9 x 100 m	1 pz.	30 pz.	pz.	152,65
TER09-2299S/B	04	Connettore Lineare per Keradeck 20	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299S/C	05	Connettore a T per Keradeck 20	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299S/D	06	Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck 20	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,15

**PATENT
PENDING**

DESCRIZIONE

Magatello Keradeck 20 in alluminio per decking e paving. La peculiare struttura delle sue superfici permette su un lato l'applicazione delle clip per la posa di rivestimenti decking, sull'altro lato la posa di piastrelle per paving sopraelevati esterni.

L'accessorio bajonetta 4 vie garantisce un duplice vantaggio. Da un lato il montaggio semplice e veloce di Keradeck 20 tanto con un layout lineare quanto a T, dall'altra la piena compatibilità sia con i supporti Arkimede (non compatibile solo con Arkimede 10) e con tutta la gamma Hercules.

In caso di utilizzo del magatello Keradeck 20 per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, incastrandole negli appositi incavi, in modo da ridurre i rumori da calpestio e garantire grip con la piastrellatura di finitura.

I connettori accessori permettono la giunzione lineare, a "T" e a sormonto tra più magatelli Keradeck 20.

La crocetta paving per fughe da 4 mm, permette la posa equidistanziata di mattonelle per pavimentazioni outdoor e grazie agli incavi può essere utilizzata anche in abbinato con la guarnizione antirumore.

MATERIALE

Magatello realizzato in alluminio, supporto bajonetta e crocetta in PP (polipropilene), connettori e angolare in PA (poliammide), guarnizione antirumore realizzata in gomma termoplastica.


UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking e paving in ambienti esterni con i supporti Arkimede.


Interasse consigliato 50 cm.



LATO PAVING



LATO DECKING



MAGATELLO KERADECK 30®

Codice	Rif	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-2299	01	Magatello Keradeck 30 in Alluminio	2.000	1 pz.	200 pz.	pz.	60,75
TER09-1151*	02	Bajonetta per Magatello	-	30 pz.	3.780 pz.	pz.	0,78
TER09-2299/B	03	Connettore lineare per Keradeck 30	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299/C	04	Connettore a "T" per Keradeck 30	-	130 pz.	18.720 pz.	pz.	1,15
TER09-2299/D	05	Connettore per montaggio a sormonto per Keradeck 30	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	0,79
TER09-2299/E	06	Angolare interno per rinforzo (senza viti)	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,15
LV090		Vite di fissaggio per alluminio	ø 3.5 x 16	1.000 pz.	-	cf.	85,65

*Accessorio non compatibile con Arkimede 10

**PATENT
PENDING**

DESCRIZIONE

Magatello Keradeck in alluminio per decking e paving. La peculiare struttura delle sue superfici permette su un lato l'applicazione delle clip per la posa di rivestimenti decking, sull'altro lato la posa di piastrelle per paving sopraelevati esterni.

L'utilizzo dell'accessorio bajonetta è compatibile **solo con i supporti Arkimede 18, 35, 41, 60 e 115.**

Specialmente in caso di utilizzo del magatello Keradeck® per un'applicazione paving, si consiglia la guarnizione antirumore, applicandola in due strisce parallele sul magatello, incastrandole negli appositi incavi, in modo da ridurre i rumori da calpestio.

I connettori accessori permettono la giunzione lineare, a "T" e a sormonto tra più magatelli Keradeck.

MATERIALE

Magatello realizzato in alluminio, supporto bajonetta e crocetta in PP (polipropilene), connettori e angolare in PA (poliammide), guarnizione antirumore realizzata in gomma termoplastica.


UTILIZZO

Utilizzato per la creazione di sottostruttura nella posa di decking e paving in ambienti esterni con i supporti Arkimede.


Interasse consigliato 50 cm.



LATO PAVING




LATO DECKING





3D-Scopico.

la gamma completa.



Il supporto per Quadrotti 3D-Scopico ha un'altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm, secondo il modello utilizzato.

Questo supporto è disponibile sia con testa fissa, sia con testa autolivellante ad inclinazione variabile da 0 a 5%.

Il prodotto è disponibile, nella versione paving, con testa provvista di 4 alette rimovibili per fughe da 2 mm e fughe da 4 mm.

L'utilizzo per posa decking richiede l'utilizzo delle alette specifiche, disponibili come accessori, per magatelli con larghezza da 40 a 80 mm.

Il supporto è regolabile, nel range di escursione previsto dal modello, in maniera controllata con incrementi di 1,5 mm ogni rotazione di 90° (pari a 5 scatti).

3D-Scopico permette anche la regolazione dell'altezza dall'alto, grazie all'apposita chiave.

3D-Scopico, inoltre, possiede elevati valori di carico, sino a oltre 5.000 kg per il modello da 35 a 55 mm!

#perché3DScopico

AUTOLIVELLANTE!



REGOLABILE DALL'ALTO!



MASSIMA PORTATA!



PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE

Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

#Our Green Way



“L'ideale nella realizzazione
di pavimentazioni a
dislivello che devono
essere regolate con
praticità e facilità anche a
posa effettuata”

Testa paving

Vite di regolazione

Chiera

Vite di regolazione

Base con incavi per il deflusso delle acque
e pretagli per la posa laterale



3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA 2 MM

Codice	Prodotto	Altezze (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123055N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 35 a 55	40 pz.	20 cf.	cf.	254,75
TER09-1123070N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 55 a 70	40 pz.	20 cf.	cf.	365,90
TER09-1123110N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 70 a 110	40 pz.	5 cf.	cf.	412,00
TER09-1123150N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 110 a 150	40 pz.	5 cf.	cf.	441,80
TER09-1123170N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 150 a 170	40 pz.	5 cf.	cf.	525,80
TER09-1123200N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 170 a 200	40 pz.	5 cf.	cf.	542,10
TER09-1123240N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 205 a 240	35 pz.	5 cf.	cf.	554,30
TER09-1123275N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 240 a 275	30 pz.	5 cf.	cf.	632,90
TER09-1123310N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 275 a 310	20 pz.	5 cf.	cf.	436,35
TER09-1123340N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 310 a 340	20 pz.	5 cf.	cf.	550,20
TER09-1123370N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 340 a 370	20 pz.	5 cf.	cf.	524,45
TER09-1123400N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 370 a 400	20 pz.	5 cf.	cf.	550,25
TER09-1123430N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 400 a 430	20 pz.	5 cf.	cf.	552,90
TER09-1123465N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 430 a 465	20 pz.	5 cf.	cf.	657,30
TER09-1123500N1	3D-Scopico Autolivellante da 2 mm	da 465 a 500	15 pz.	5 cf.	cf.	502,8

Codice	Prodotto	Altezze (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123P1	Testa Fissa Paving per 3D-Scopico - 2 mm	h. 10	20 pz.	2520 cf.	pz.	2,30

DESCRIZIONE

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico con altezza regolabile da min. 35 a max. 500 mm secondo il modello utilizzato. Confezione provvista di testa autolivellante provvista di 4 alette rimovibili di 10 mm per fughe da 2 mm (TER09-1123xxxN1) e fughe da 4 mm (TER09-1123xxxN2). Testa autolivellante ad inclinazione variabile da 0 al 5%. Regolazione controllata del supporto di 1,5 mm ogni rotazione di 90° (pari a 5 scatti). Attraverso l'apposita chiave è possibile regolare l'altezza dall'alto.

Aletta ad ampiezza regolabile per posizionamento di doghe in legno o similari. Lunghezza 60 mm ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di larghezza da 40 a 80 mm. Prodotto brevettato.

Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionarsi nella parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).


UTILIZZO

Supporto per Quadrotti 3D-Scopico per impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.


Aletta per il posizionamento di doghe in legno o similari.

Flangia per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico.

TESTA AUTOLIVELLANTE



Terminale autolivellante ad inclinazione variabile da 0 a 5%.

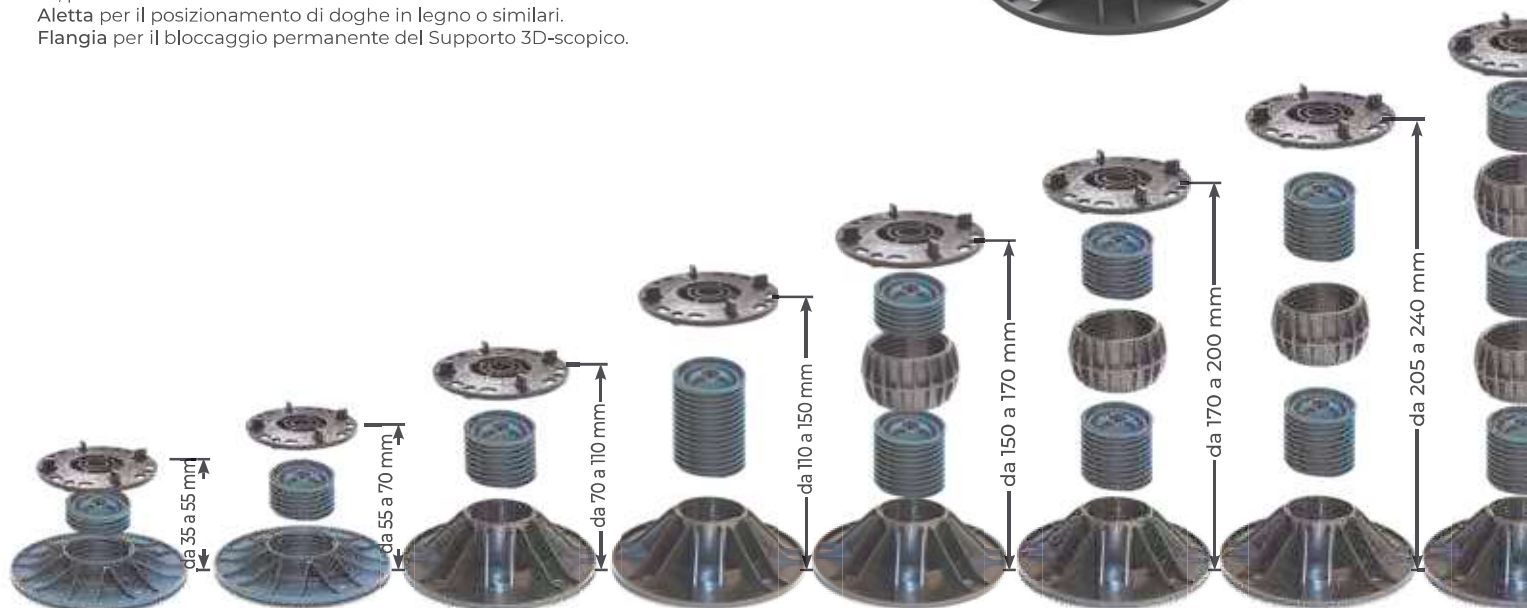

3D-SCOPICO AUTOLIVELLANTE PER FUGA 4 MM

Codice	Prodotto	Altezze (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123055N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 35 a 55	40 pz.	20 cf.	cf.	254,75
TER09-1123070N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 55 a 70	40 pz.	20 cf.	cf.	365,90
TER09-1123110N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 70 a 110	40 pz.	5 cf.	cf.	412,00
TER09-1123150N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 110 a 150	40 pz.	5 cf.	cf.	441,80
TER09-1123170N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 150 a 170	40 pz.	5 cf.	cf.	525,80
TER09-1123200N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 170 a 200	40 pz.	5 cf.	cf.	542,10
TER09-1123240N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 205 a 240	35 pz.	5 cf.	cf.	554,30
TER09-1123275N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 240 a 275	30 pz.	5 cf.	cf.	632,90
TER09-1123310N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 275 a 310	20 pz.	5 cf.	cf.	436,35
TER09-1123340N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 310 a 340	20 pz.	5 cf.	cf.	550,20
TER09-1123370N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 340 a 370	20 pz.	5 cf.	cf.	524,45
TER09-1123400N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 370 a 400	20 pz.	5 cf.	cf.	534,20
TER09-1123430N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 400 a 430	20 pz.	5 cf.	cf.	552,90
TER09-1123465N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 430 a 465	20 pz.	5 cf.	cf.	657,30
TER09-1123500N2	3D-Scopico Autolivellante da 4 mm	da 465 a 500	15 pz.	5 cf.	cf.	502,80

Codice	Prodotto	Altezze (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123P2	Testa Fissa Paving per 3D-Scopico - 4 mm	h. 10	20 pz.	2520 cf.	pz.	2,30



STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/H20	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 20 mm	20	100 pz.	5.000 pz.	pz.	10,90
TER09-1146/H30	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 30 mm	30	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,35
TER09-1146/H40	Clip universale piattello per finitura laterale - sp. 40 mm	40	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,75
TER09-1146/B20	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 20 mm	20	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,20
TER09-1146/B30	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 30 mm	30	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,30
TER09-1146/B40	Clip universale di base per finitura laterale - sp. 40 mm	40	100 pz.	5.000 pz.	pz.	14,40

DESCRIZIONE

Set di clip che consente, nell'installazione di pavimenti galleggianti, la finitura dello spazio perimetrale in assenza di una parete laterale.


Specificamente progettato per essere utilizzato con i supporti Arkimede, da Arkimede 35, Hercules partendo da Hercules 37, 3D-Scopic e Level Up. I diversi articoli consentono l'utilizzo di ceramica con spessori diversi di 20, 30 e 40 mm.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.

USO

Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale, nell'installazione di pavimenti sopraelevati, realizzati con supporti Arkimede, Hercules, 3D-Scopic e Level Up.

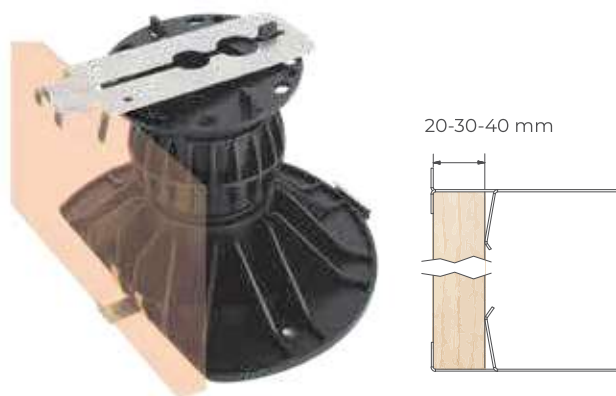

STAFFE UNIVERSALI PER POSA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/AV	Staffa universale appoggio perimetrale	-	100 pz.	5.000	pz.	11,00
TER09-1146/AP	Staffa universale appoggio perimetrale in PP	-	200 pz.	5.000	pz.	1,15

DESCRIZIONE

Staffa per la posa perimetrale di piastrelle per pavimentazioni flottanti. La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che permette di assorbire tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni. **Specificatamente studiata per l'utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede 35, 3d-Scopico, Hercules 37 e Level Up.**

MATERIALE

Realizzata in acciaio inox.

USO

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.



CHIAVE DI REGOLAZIONE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione altezza	-	1 pz.	-	pz.	54,50

DESCRIZIONE


Chiave di regolazione per i supporti Hercules, 3D-Scopico e Level Up. Consente una rotazione millimetrica del supporto per avere una superficie perfettamente livellata. La chiave deve essere utilizzata dall'alto anche con la pavimentazione già posata.

MATERIALE

Realizzata in acciaio

USO

Si utilizza per regolare le misure dei supporti Hercules, 3D-Scopico e Level up.

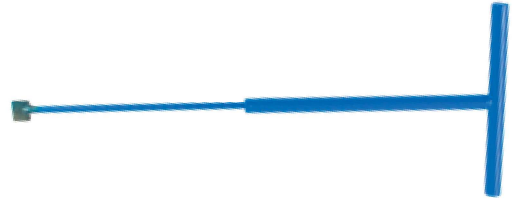

ALETTA PER MAGATELLI

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123M	Aletta per legno	60 mm	80 pz.	80.000 pz.	pz.	1,85

DESCRIZIONE

Aletta ad ampiezza regolabile per fissaggio di magatelli. Lunghezza 60 mm ad incastro su terminale Supporto 3D-scopico. Permette di alloggiare elementi di larghezza da 40 a 80 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Per il posizionamento di magatelli.



FLANGIA

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1123FLA	Flangia di Bloccaggio Viti Supporto 3D Scopico	h. 8 -ø 75	250 pz.	7.500 pz.	pz.	1,50

DESCRIZIONE

Flangia di bloccaggio Supporto 3D-scopico. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionarsi nella parte inferiore della ghiera per evitare movimenti dopo la posa.

MATERIALE


Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Per il bloccaggio permanente del Supporto 3D-scopico.



Hercules®



la gamma completa.

La nuova famiglia di supporti regolabili Hercules permette la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate con altezza regolabile **da min. 25 mm a oltre un metro**, grazie alla sua prolunga (abbinabile solo al modello 150-270 mm).

Hercules nasce per soddisfare tutte le esigenze di un mercato sempre più in continua evoluzione, con prodotti sempre più ricercati e completi.

I supporti regolabili Hercules sono disponibili sia con testa fissa che con testa basculante, la quale permette al pavimento di autolivellarsi ed autocorreggersi fino ad una pendenza del 5%.

Inoltre grazie alla sua struttura rinforzata e specificatamente sviluppata, Hercules garantisce una tenuta fino a 3.000 Kg.

Il sistema offre la praticità di poter regolare l'altezza dall'alto a pavimentazione posata ma, allo stesso tempo, mantiene la possibilità anche di aggiustamenti a mano in fase di posa.

I suoi vantaggi sono molteplici:

- Portata massima **fino a 3.000 kg**
- **Gomma antirumore integrata**
- **Adattabile a Paving e Decking**
- Compensa **pendenze fino al 5%**

Ogni confezione contiene il piedino completo con base, vite e testa. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata.

Hercules è inoltre completo di staffe in acciaio inox per una perfetta finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento.

#perchéHercules®

**MASSIMA
PORTATA!**



**REGOLABILE
DALL'ALTO!**



PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE

Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

**#Our
Green
Way**



scopri il video!



“Il supporto
perfetto per
raggiungere
altezze elevate
e per sostenere
notevoli portate
regolandolo
anche dall’alto”

Testa con gomma integrata,
per paving e decking




Vite di regolazione



Base con incavi per il deflusso delle acque
e pretagli per la posa laterale



da 0 a 5%

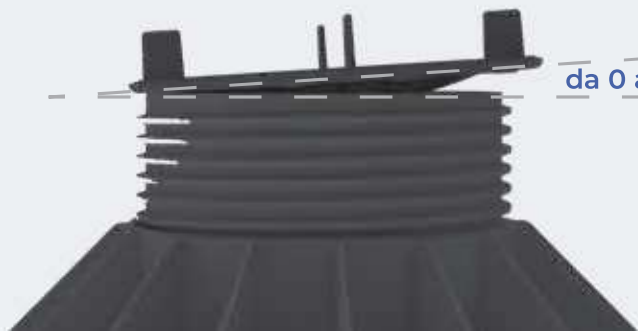

#PerchèHercules®

MASSIMA PORTATA!
REGOLABILE DALL'ALTO!



HERCULES® - SUPPORTO REGOLABILE PAVIMENTAZIONE

TESTA FISSA PAVING a partire da 25 mm

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1183/4F25	Hercules testa fissa paving 4 mm	da 25 a 37	30 pz.	720 pz.	pz.	5,05
TER09-1183/4F37	Hercules testa fissa paving 4 mm	da 37 a 60	30 pz.	480 pz.	pz.	5,40
TER09-1183/4F60	Hercules testa fissa paving 4 mm	da 60 a 94	25 pz.	300 pz.	pz.	6,85
TER09-1183/4F94	Hercules testa fissa paving 4 mm	da 94 a 150	20 pz.	160 pz.	pz.	8,00
TER09-1183/4F150	Hercules testa fissa paving 4 mm	da 150 a 270	15 pz.	120 pz.	pz.	10,15
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules	-	20 pz.	300 pz.	pz.	4,50
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione per altezza	-	1 pz.	-	pz.	54,50

DESCRIZIONE


Supporto regolabile Hercules per pavimentazioni esterne, con altezza regolabile da min. 25 a max. 270 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo con base, vite e testa fissa per paving con 4 alette rimovibili per fughe da 4 mm. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave. La prolunga è compatibile con Hercules 94 e con Hercules 150.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.



da 25 a 37



da 37 a 60



da 60 a 94



da 94 a 150



da 150 a 270

HERCULES® - SUPPORTO REGOLABILE PAVIMENTAZIONE AUTOLIVELLANTE PAVING a partire da 25 mm

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1183/4L25	Hercules testa autolivellante paving 4 mm	da 25 a 37	30 pz.	720 pz.	pz.	5,05
TER09-1183/4L37	Hercules testa autolivellante paving 4 mm	da 37 a 60	30 pz.	480 pz.	pz.	5,40
TER09-1183/4L60	Hercules testa autolivellante paving 4 mm	da 60 a 94	25 pz.	300 pz.	pz.	6,85
TER09-1183/4L94	Hercules testa autolivellante paving 4 mm	da 94 a 150	20 pz.	160 pz.	pz.	8,00
TER09-1183/4L150	Hercules testa autolivellante paving 4 mm	da 150 a 270	15 pz.	120 pz.	pz.	10,15
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules	-	20 pz.	300 pz.	pz.	4,50
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione per altezza	-	1 pz.	-	pz.	54,50

DESCRIZIONE


Supporto regolabile Hercules per pavimentazioni esterne, con altezza regolabile da min. 25 a max. 270 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa autolivellante 0-5% per paving con 4 alette rimovibili per fughe da 4 mm. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l'applicazione dell'apposita prolunga (TER09-1183/P120). La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

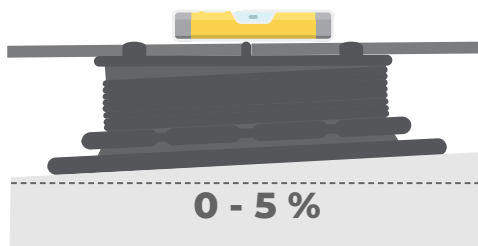

da 25 a 37



da 37 a 60



da 60 a 100



da 94 a 150



da 150 a 270

HERCULES® - SUPPORTO REGOLABILE

TESTA FISSA DECKING a partire da 25 mm

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1183/1F25	Hercules testa fissa decking	da 25 a 37	30 pz.	720 pz.	pz.	5,05
TER09-1183/1F37	Hercules testa fissa decking	da 37 a 60	30 pz.	480 pz.	pz.	5,40
TER09-1183/1F60	Hercules testa fissa decking	da 60 a 94	25 pz.	300 pz.	pz.	6,85
TER09-1183/1F94	Hercules testa fissa decking	da 94 a 150	20 pz.	160 pz.	pz.	8,00
TER09-1183/1F150	Hercules testa fissa decking	da 150 a 270	15 pz.	120 pz.	pz.	10,15
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules	-	20 pz.	300 pz.	pz.	4,50
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione per altezza	-	1 pz.	-	pz.	54,50

DESCRIZIONE

Supporto regolabile Hercules per decking esterni, con altezza regolabile da min. 25 a max. 270 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa fissa per decking per il fissaggio del magatello. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l'applicazione dell'apposita prolunga (TER09-1183/P120). La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.



da 25 a 37



da 37 a 60



da 60 a 94



da 94 a 150



da 150 a 270

HERCULES® - SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE DECKING a partire da 25 mm

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1183/1L25	Hercules testa autolivellante decking	da 25 a 37	30 pz.	720 pz.	pz.	5,05
TER09-1183/1L37	Hercules testa autolivellante decking	da 37 a 60	30 pz.	480 pz.	pz.	5,40
TER09-1183/1L60	Hercules testa autolivellante decking	da 60 a 94	25 pz.	300 pz.	pz.	6,85
TER09-1183/1L94	Hercules testa autolivellante decking	da 94 a 150	20 pz.	160 pz.	pz.	8,00
TER09-1183/1L150	Hercules testa autolivellante decking	da 150 a 270	15 pz.	120 pz.	pz.	10,15
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules	-	20 pz.	300 pz.	pz.	4,50
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione per altezza	-	1 pz.	-	pz.	54,50

DESCRIZIONE



Supporto regolabile Hercules per decking esterni, con altezza regolabile da min. 25 a max. 270 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa autolivellante 0-5% per decking per il fissaggio del magatello. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l'applicazione dell'apposita prolunga (TER09-1183/P120). La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

USO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

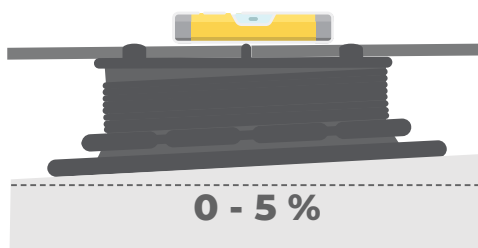

da 25 a 37



da 37 a 60



da 60 a 100



da 94 a 150



da 150 a 270

STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/H20	Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 20 mm	20	100 pz.	-	pz.	10,90
TER09-1146/H30	Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 30 mm	30	100 pz.	-	pz.	11,35
TER09-1146/H40	Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 40 mm	40	100 pz.	-	pz.	11,75
TER09-1146/B20	Clip universale di base per finitura verticale - sp. 20 mm	20	100 pz.	-	pz.	14,20
TER09-1146/B30	Clip universale di base per finitura verticale - sp. 30 mm	30	100 pz.	-	pz.	14,30
TER09-1146/B40	Clip universale di base per finitura verticale - sp. 40 mm	40	100 pz.	-	pz.	14,40

DESCRIZIONE

Set di clip che consente, nell'installazione di pavimenti galleggianti, la finitura dello spazio perimetrale in assenza di una parete laterale. Specificamente progettato per essere utilizzato con i supporti Arkimede, da Arkimede 35, Hercules partendo da Hercules 37, 3D-Scopic e Level Up. I diversi articoli consentono l'utilizzo di ceramica con spessori diversi di 20, 30 e 40 mm.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox.

USO

Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale, nell'installazione di pavimenti sopraelevati con **pavimentazione Arkimede, pavimentazione Hercules, 3D-Scopic e Level Up.**



STAFFE UNIVERSALI PER POSA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/AV	Staffa universale appoggio perimetrale	-	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,00
TER09-1146/AP	Staffa universale appoggio perimetrale in PP	-	200 pz.	5.000 pz.	pz.	1,15

DESCRIZIONE

Staffa per la posa perimetrale di piastrelle per pavimentazioni flottanti. La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che permette di assorbire tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni. **Specificatamente studiata per l'utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede 35™, 3d-Scopico, Hercules 37 e Level Up.**

MATERIALE

Realizzata in acciaio inox.


USO

Utilizzata nella posa delle piastrelle perimetrali con supporti per pavimentazioni sopraelevate Dakota.



Level Up®

la soluzione anticaduta.



Level Up è il sistema brevettato da Dakota che consente la creazione di una struttura portante, 100% Made in Italy, per la posa di pavimentazioni esterne sopraelevate.

Level Up è **la soluzione definitiva e completa**, si adatta perfettamente a tutti i materiali, dal marmo alla ceramica, è regolabile in altezza (min. 48 mm) grazie ai suoi supporti e permette l'utilizzo di piastrelle multiformato e multispessore.

È facile da montare, versatile e funzionale. Level Up è una **soluzione pratica e sicura** in presenza di pavimenti sopraelevabili, posati a secco che richiedono facilità di rimozione in caso di ispezioni e/o interventi di manutenzione.

Grazie a questo sistema, è possibile modificare il layout del pavimento stesso e degli impianti sottostanti in qualsiasi **momento** anche successivo alla posa, assecondando l'evoluzione degli spazi, senza comprometterne la funzionalità.

La struttura, prodotta con un materiale specifico Made in Dakota e rinforzata grazie ai traversi in acciaio, **garantisce un'ottima sicurezza anche in caso di rottura**.

#perchéLevel Up®

ANTICADUTA!



Level Up garantisce massima sicurezza della pavimentazione anche in caso di eventuale rottura della piastrella, grazie alla sua sottostruttura portante.

BREVETTATO!



Level Up è il sistema brevettato da Dakota, che garantisce la posa rapida e modulare di una sottostruttura per paving.

PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE

Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

#Our Green Way




scopri il video!




“Level Up[®] il pavimento sopraelevato anticaduta”

Profilo di rinforzo

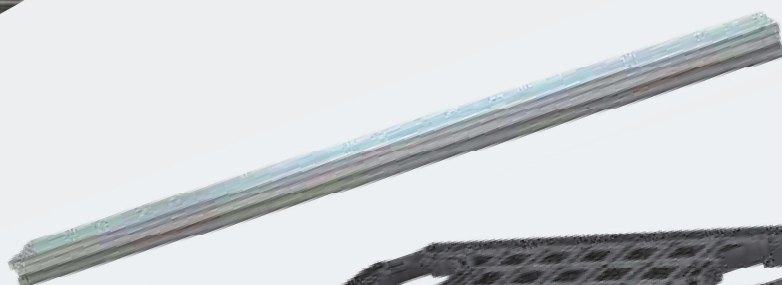

Modulo di posa

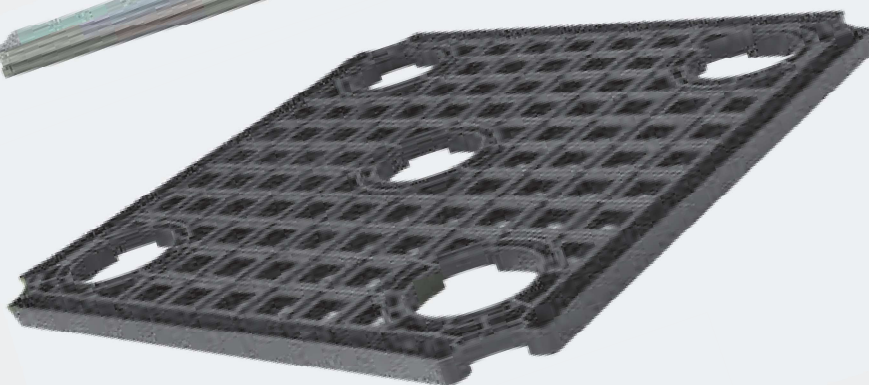

Supporto di fissaggio



Dado di regolazione



Vite di regolazione



Base di supporto



Per qualsiasi tipo di mattonella!

multiformato.

90x90

60x120

60x60

30x120

40x120

45x90




Per ogni misura di mattonella si consiglia
sempre, nel modulo di posa Level Up, l'utilizzo
del piedino centrale



Profili di rinforzo!

guida all'utilizzo.

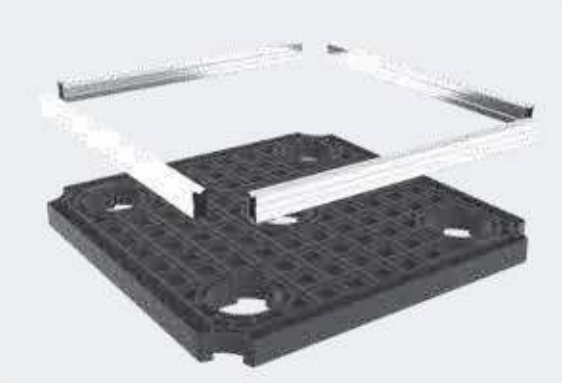

FORMATI	NUMERO TRAVERSI
90x90 60x60 60x120 45x90	2 traversi, posa a coppia alternata
30x120 40x120	4 traversi, posa completa

tabella di consumo.

incidenza ogni 5,4 m²

	5,4 m ²	10,8 m ²	16,2 m ²	21,6 m ²	27,0 m ²	32,4 m ²	37,8 m ²	43,2 m ²	48,6 m ²
TER09-1125 	15 pz	30 pz	45 pz	60 pz	75 pz	90 pz	105 pz	120 pz	135 pz
TER09-1313 	60 pz	120 pz	180 pz	240 pz	300 pz	360 pz	420 pz	480 pz	540 pz
TER09-1124 	1 cf	2 cf	3 cf	4 cf	5 cf	6 cf	7 cf	8 cf	9 cf

LEVEL UP®

Codice	Prodotto		Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1125	Modulo di posa		600 x 600 x h. 38	15 pz. (5,4m²)	60 pz.	pz.	17,45
POZ95-1313	Profilo di rinforzo		34 x 482 x h. 19	30 pz.	2.820 pz.	pz.	2,85
TER09-1124	38 pz. Supporto Regolabile per Level Up (≈ 5,4m²) + 33 pz. Livellatore in Gomma Antirumore (TER09-1131)		da 48 a 74	1 cf. (5,4m²)	15 cf.	cf.	196,85
TER09-1130	Prolunga h. 25 per Level Up		h. 25	38 pz.	2.128 pz.	pz.	1,15
TER09-1129	Prolunga h. 50 per Level Up		h. 50	38 pz.	1.064 pz.	pz.	1,75
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione per altezza		-	1 pz.	-	pz.	54,50
TER09-1144	Tappetino Fonoassorbente		200 x 200 spess. 3	80 pz.	6.720 pz.	pz.	1,30
TER09-1142SL2	Compensatore di pendenza sottobase 2%		ø 240	30 pz.	16.200 pz.	pz.	1,95

DESCRIZIONE

Level Up è la soluzione definitiva per il tuo pavimento esterno sopraelevato. È molto veloce da installare e garantisce una superficie stabile e sicura.

TER09-1124: Kit composto da 38pz. di piedini regolabili per Level Up e 33 livellatori in gomma antirumore (TER09-1131). Il confezionamento permette la posa di 5,4m² (15 pz.) di Level Up.

Il kit, senza l'utilizzo di prolunghe, dispone di una regolazione del sistema Level Up da un minimo di 48 ad un massimo di 74mm.

Prevede l'uso del supporto anche al centro del modulo di posa Level Up.

TER09-1129: Prolunga h.50mm per Level Up da abbinare, eventualmente, al kit TER09-1124.

TER09-1130: Prolunga h.25 mm per Level Up da abbinare, eventualmente, al kit TER09-1124.

MATERIALE

Il modulo di posa è realizzato in mescola in materiale plastico ad alte prestazioni (PEHD).

Il profilo di rinforzo è realizzato in acciaio zincato.

Kit e prolunghe realizzati in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Level Up è il sistema brevettato da Dakota che consente la creazione di una struttura portante, regolabile in altezza grazie ai suoi supporti (minimo 48 mm), dove posare piastrelle multiformato per uso esterno. La struttura è realizzata in un materiale specifico ed è rinforzata da profili in acciaio. Il livello superiore garantisce inoltre elevati standard di sicurezza anche in caso di rottura.

Condizioni di fornitura:

Level Up è un prodotto che prevede la fornitura a set per la copertura di minimo 5,4 m² e multipli.

I codici che compongono il set base sono:

- TER09-1125
- POZ95-1313
- TER09-1124

Prolunghe e tappetino sono accessori eventuali.

LEVEL UP® - FINITURA LATERALE

Codice	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1146/B20	Clip universale di base per finitura verticale 20 mm	20	100 pz.	-	pz.	14,20
TER09-1146/B30	Clip universale di base per finitura verticale 30 mm	30	100 pz.	-	pz.	14,30
TER09-1146/B40	Clip universale di base per finitura verticale 40 mm	40	100 pz.	-	pz.	14,40
TER09-1146/H20	Clip universale piattello per finitura verticale 20 mm	20	100 pz.	-	pz.	10,90
TER09-1146/H30	Clip universale piattello per finitura verticale 30 mm	30	100 pz.	-	pz.	11,35
TER09-1146/H40	Clip universale piattello per finitura verticale 40 mm	40	100 pz.	-	pz.	11,75
TER09-1146/AV	Staffa appoggio perimetrale	-	100 pz.	5.000 pz.	pz.	11,00
TER09-1146/AP	Staffa appoggio perimetrale in PP	-	200 pz.	28.800 pz.	pz.	1,15

DESCRIZIONE

Staffe che permettono la finitura dello spazio perimetrale in assenza di parete di contenimento laterale.

Specificamente progettato per essere utilizzato con i supporti Arkimede, da Arkimede 35, Hercules partendo da Hercules 37, 3D-Scopic e Level Up.


La staffa permette di evitare il contatto tra piastrelle e parete, con una speciale forma che permette di assorbire tutti gli eventuali movimenti e dilatazioni.

MATERIALE


Realizzate in acciaio inox o in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzate per la posa e finitura perimetrale in assenza di parete laterale di contenimento.

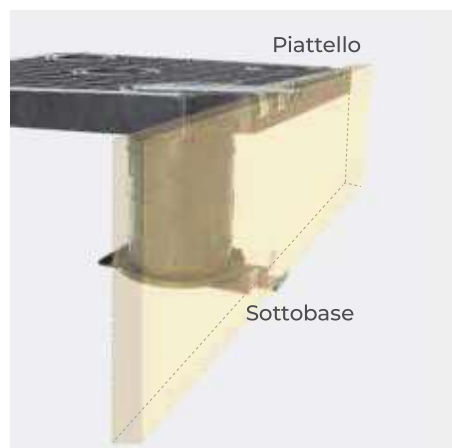

Rialto®



Alla base dei tuoi progetti.

La **griglia di sicurezza Rialto** rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di sottostrutture di sicurezza per pavimenti sopraelevati esterni.

Con la sua struttura robusta e stabile, **Rialto garantisce una superficie perfettamente complanare** senza alcuna sbordatura, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni esterne. Adattabile a una vasta gamma di utilizzi e ambienti, garantisce sempre prestazioni eccellenti e affidabili. **Rialto offre stabilità e sicurezza grazie al polipropilene rinforzato** e al sistema di bloccaggio Inter-Lock. Il sistema garantisce supporto totale, prevenendo cadute di pedoni e spostamenti di mobili ed oggetti.

Questa nuova griglia è **perfetta per piastrelle di diverse dimensioni**, permettendo una posa flessibile e adattabile alle tue esigenze creative.

Grazie al sistema Inter-Lock, Rialto garantisce **un'installazione rapida ed efficiente e costi di manodopera ridotti**.

La griglia è facilmente installabile e può essere sagomata rapidamente, senza la necessità di attrezzi.

Rialto è la soluzione ideale per una vasta gamma di contesti e ambienti grazie alla sua capacità drenate. Realizzata in polipropilene **100% riciclato e riciclabile**, Rialto è ecologico e a basso impatto ambientale.

#perchéRialto®

ANTICADUTA!



La sicurezza è una priorità: anche in caso di rottura di una o più piastrelle, il nostro sistema garantisce supporto totale.

COMPATIBILITÀ!



Rialto è compatibile con tutti i supporti per pavimenti Dakota e non, offrendo una gestione flessibile e modulare del tuo progetto.

PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO E RICICLABILE

Questi prodotti testimoniano l'impegno di Dakota verso una maggiore ecosostenibilità per un futuro sempre più "green".

Dakota Group, infatti, produce già da tempo usando energia fotovoltaica autoprodotta e impiegando materie prime riciclate, sia da rigenerazione di materiali plastici di scarto in produzione, sia utilizzando polimeri da riciclo post consumo.

I rinnovati macchinari ad iniezione elettrica garantiscono, infine, maggiore efficienza energetica diminuendo i consumi di energie e l'impatto della CO2 prodotta.

#Our Green Way



scopri il video!



“Rialto® è la
soluzione
adatta ad ogni
progetto”

VERSIONE APERTA



SEPARATORE IN
GOMMA TPE




GIUNTO DI
BLOCCAGGIO

VERSIONE CHIUSA



Applicazione con piastrelle per esterni

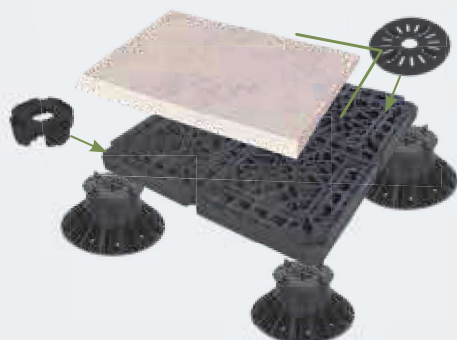

Si consiglia la griglia in **versione aperta** abbinata al **separatore in Gomma TPE**, che riduce drasticamente il rumore da calpestio e garantisce una fuga di 2, 3 o 4 mm tra le piastrelle, a seconda delle esigenze specifiche del progetto.

Applicazione con erba sintetica



Si consiglia la griglia in **versione chiusa**, perfetta per la posa sicura e stabile dell'erba sintetica, offrendo un supporto robusto e duraturo, garantendo al contempo la funzione drenante.

Per qualsiasi tipo di mattonella!

Posa flessibile e adattabile alle tue esigenze creative.

90x90

60x120

60x60

30x120

40x120

45x90



RIALTO®

Codice	Descrizione		Misure (mm)	Cf.	Pallet	UM	€
TER09-1245	Griglia di sicurezza Rialto versione aperta		500 x 500	1 pz.	132 pz.	pz.	29,25
TER09-1246	Griglia di sicurezza Rialto versione chiusa		500 x 500	1 pz.	132 pz.	pz.	34,25
TER09-1247	Giunto di bloccaggio per sistema Rialto		Ø 73 mm	27 pz.	216 pz.	pz.	0,75
TER09-1131/2	Separatore in gomma - 4 alette removibili 2 mm		Ø 130 - thk. 2	100 pz.	7.200 pz.	pz.	1,55
TER09-1131	Separatore in gomma - 4 alette removibili 3 mm		Ø 130 - thk. 3	100 pz.	7.200 pz.	pz.	1,55
TER09-1131/4	Separatore in gomma - 4 alette removibili 4 mm		Ø 130 - thk. 4	100 pz.	7.200 pz.	pz.	1,55

DESCRIZIONE

Rialto è la soluzione ideale per il tuo pavimento esterno sopraelevato. È veloce da installare, garantisce una superficie stabile e si adatta in modo pratico a tutti i supporti Dakota (e non). Disponibile in 2 modelli: nella versione aperta per la posa di mattonelle e versione chiusa per l'utilizzo dell'erba sintetica. Rialto consente una piena libertà di progetto.

MATERIALE

Griglia realizzata in PP (polipropilene) riciclato, Intr-Lock realizzato in PA (poliammide).

UTILIZZO

Con il sistema di bloccaggio Inter-Lock, Rialto consente di fissare manualmente le griglie tra loro, senza l'ausilio di utensili. I fori di regolazione permettono la messa a piombo delle griglie agendo direttamente sul supporto prima della posa della pavimentazione. Posa a secco: Rialto permette di posare senza la necessità di utilizzo di collanti, siliconi o altri sistemi di fissaggio. Per la posa di mattonelle si consiglia l'utilizzo del separatore in gomma antirumore, disponibile in 3 spessori differenti.

DISTANZIATORE PER ESTERNO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER04-4300	Distanziatore per esterno - 100 pz.	spess. 4 - ø 64	10 buste	200 buste	pz.	0,93
TER04-4300N	Distanziatore nero per esterno - 100 pz.	spess. 4 - ø 64	10 buste	200 buste	pz.	1,25

DESCRIZIONE

Distanziatore per piastre da esterno. Spessore 4 mm e diametro 64 mm.

MATERIALE

Realizzato in PS (polistirolo cristallo).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore e stabilizzatore nella posa delle piastre per esterno.



DISTANZIATORE PER ESTERNO

Codice	Ref.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER04-4315/4	01	Crocetta per esterno 15 mm	60 x 60 x h. 15 - 4 mm	100 pz	216 buste	pz.	€ 10,65
TER04-4320/4	02	Crocetta per esterno sovrapponibile 20 mm	60 x 60 x h. 20 - 4 mm	100 pz	216 buste	pz.	€ 10,65

DESCRIZIONE

Distanziatori a forma di croce per la posa di pavimentazioni esterne su membrane impermeabili, terreni stabilizzati, superfici in calcestruzzo. Disponibili in 2 diverse altezze di 15 e 20 mm con uno spessore di fuga di 4 mm.

MATERIALE




Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come distanziatore e stabilizzatore nella posa delle piastre per esterno. Entrambi i modelli possono essere spezzati per ottenere un distanziatore a T o lineare.

01

02

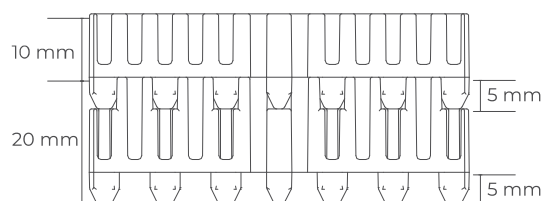

PIASTRA PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-4350	Kit completo per livellazione esterna	200 x 200 alette per fuga da 3 e 4 mm	1 pz.	80 pz.	pz.	81,50

DESCRIZIONE

Piastra in plastica per la posa di piastrelle per pavimentazione esterna su un terreno non stabilizzato.

Questo prodotto permette di fissare le piastrelle sulla piastra e di livellarle con Dakota Lite Level evitando qualsiasi slittamento. La piastra, infatti, è dotata di 4 fessure per l'utilizzo delle viti di livellamento lineare su ogni lato e di una fessura a croce, al centro, per l'utilizzo della vite di livellamento a croce.

Inoltre, la piastra è dotata di alette distanziali di 3 e 4 mm per fughe uniformi.


La piastra può essere spezzata in 2 parti per essere utilizzata negli angoli o vicino alla parete perimetrale.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) riciclato al 100%.

UTILIZZO

Grazie a questa piastra, la pavimentazione per esterno può essere installata su sottofondi di ghiaia non stabilizzata, evitando slittamenti e senza alcun dislivello.

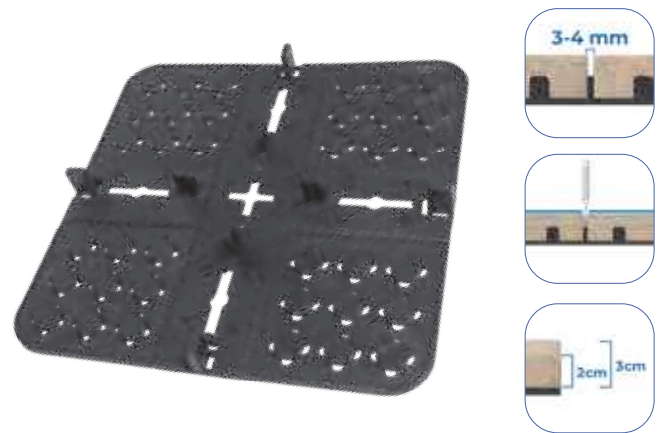


Scopri il video!

x10 PIASTRE

x40 LITE LEVEL

x40 VITE LINEARE

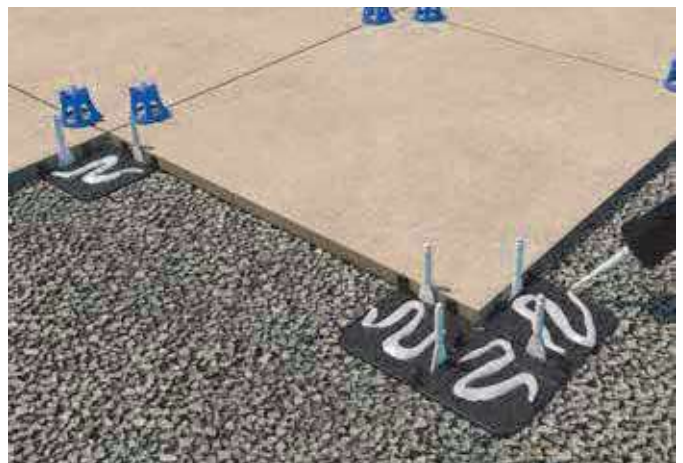

SEPARATORE IN GOMMA ANTIRUMORE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1131	Separatore in gomma antirumore alette 3 mm	ø 130 - spess. 3	100 pz.	7.200 pz.	pz.	1,55
TER09-1131/2	Separatore in gomma antirumore alette 2 mm	ø 130 - spess. 2	100 pz.	7.200 pz.	pz.	€ 1,55
TER09-1131/3	Separatore in gomma antirumore alette 4 mm	ø 130 - spess. 4	100 pz.	7.200 pz.	pz.	€ 1,55

DESCRIZIONE

Separatore in gomma antirumore per la posa di piastre in ambienti esterni, provvisto di alette rimovibili distanziatrici.


Le alette sono alte 18 mm, con spessore per fuga da 3 mm. Il separatore ha spessore 2mm, diametro 130mm e, grazie ai pretagli, può essere facilmente suddiviso fino a 4 pz.

MATERIALE

Realizzato in gomma termoplastica (TPE).

UTILIZZO

Il separatore in gomma viene utilizzato per la posa di quadrotti su fondi stabilizzati garantendo, al contempo, la riduzione del rumore da calpestio.

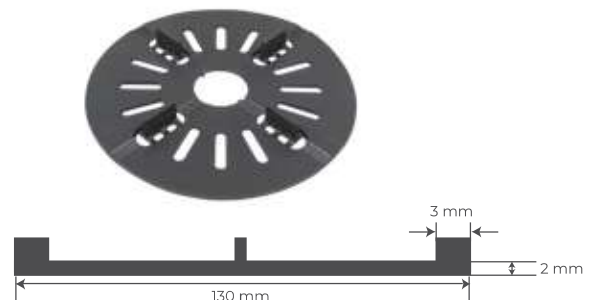

TAK LEVEL™

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Busta	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1155	-	Cunei e spessori per livellamento - Kit	-	-	1 cf.	80 cf.	cf.	65,60
TER09-2250	01	Cuneo 90 mm	45 x 90 x h. 15	40 pz.	320 pz.	14.400 pz.	pz.	0,60
TER09-2251	02	Cuneo 170 mm	45 x 170 x h. 26	20 pz.	120 pz.	4.320 pz.	pz.	1,10
TER09-2252	03	Spessore 2 mm	90 x 45 spess. 2	40 pz.	1.120 pz.	80.640 pz.	pz.	0,23
TER09-2253	04	Spessore 3 mm	90 x 45 spess. 3	40 pz.	800 pz.	57.600 pz.	pz.	0,26
TER09-2254	05	Spessore 5 mm	90 x 45 spess. 5	40 pz.	800 pz.	28.800 pz.	pz.	0,32

01




45 x 90 x h. 15 mm

02



45 x 170 x h. 26 mm

03



45 x 90 x h. 2 mm

04



45 x 90 x h. 3 mm

05



45 x 90 x h. 5 mm

DESCRIZIONE

Il cuneo 45 x 170 x h. 26 mm può essere diviso in 2 più piccoli di dimensioni 90 x 45 x h. 26/12 mm e 74 x 45 x h. 11/1 mm. Ogni spessore può essere diviso in 4 pezzi più piccoli grazie alle linee pretagliate.

MATERIALE

Realizzati in PP (polipropilene).

UTILIZZO


Questo prodotto viene utilizzato per l'installazione di decking esterni, dove l'uso combinato di 2 cunei garantisce una regolazione millimetrica dei magatelli, mentre gli spessori permettono di livellare la superficie complessiva. Inoltre, i cunei e gli spessori possono essere utilizzati durante l'installazione e il fissaggio di porte, finestre nonché per molte altre situazioni dove è necessaria una soluzione di fissaggio rapida e modulare.







OGNI SPESSORE PUÒ ESSERE DIVISO
IN 4 PEZZI PIÙ PICCOLI GRAZIE ALLE
LINEE PRETAGLIATE.



IL CUNEO 45 x 170 x h. 26 mm PUÒ ESSERE
DIVISO IN 2 PEZZI:
90 x 45 x h. 26/12 mm | 74 x 45 x h. 11/1 mm

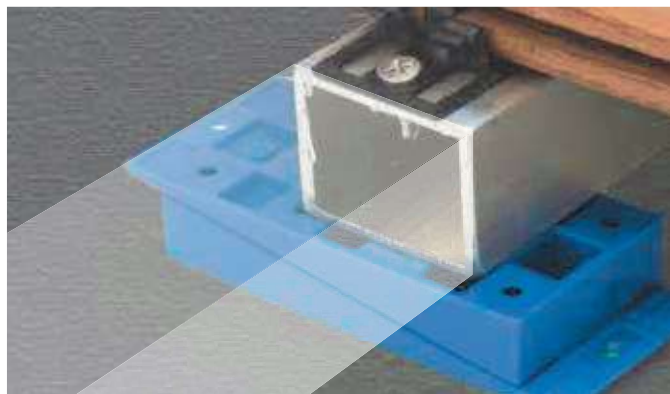

PATENTED



QUIX SYSTEM - FISSAGGIO INVISIBILE PER DECKING

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER09-1147DK	Kit - 64 barre, 10 clip, 2 pz. distanziatori da 5 mm e 2 set di viti in acciaio autofilettanti (200 pz. Ø 6 x 25 mm e 20 pz. Ø 4 x 25 mm)	-	1 cf.	80 cf.	cf.	82,85

DESCRIZIONE

Kit composto da 64 barre, 10 clip, 2 pz. di distanziatore da 5 mm e 2 set di viti in acciaio autofilettanti (200 pz. Ø 6 x 25 mm e 20 pz. Ø 4 x 25 mm), per un fissaggio facile e invisibile (senza viti a vista) di decking esterni. Il kit è studiato per la posa di circa 4 m² di decking. Le 200 viti da Ø 6 x 25 mm sono da utilizzarsi per il fissaggio delle barre sulla doga mentre le 20 viti da Ø 4 x 25 mm sono per le 10 clip di partenza.

MATERIALE

Le barre, le clip, i due distanziatori sono in PP (polipropilene), le viti in acciaio.

UTILIZZO

Il sistema è adatto a tutti i tipi di doghe in legno naturale, grazie alla modularità delle barre, che possono essere spezzate e fissate su qualsiasi larghezza.

Il sistema garantisce la posa sia su qualsiasi tipo di magatello che direttamente sul calcestruzzo e, grazie ai distanziali da 5 mm, si otterrà un giunto preciso per un risultato finale uniforme e professionale.



Scopri il video!



64x	Barre	
10x	Clip	
2x	Distanziatori	
200x	Viti 6 x 25 mm	
20x	Viti 4 x 25 mm	



GEOREEF®

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR03-0070	Georeef - Profilo Paraghiaia	h 45 - 3 pz. da 1000	-	140	pz.	39,20
GAR03-0071	Georeef - Profilo Paraghiaia	h 60 - 3 pz. da 1000	-	112	pz.	47,50

DESCRIZIONE

Prodotto per utilizzo outdoor che consente di definire e modellare linee e archi divisorii tra materiali e superfici diversi nelle aree esterne.

I profili divisorii sono molto facili da installare e smontare e resistono alle più varie condizioni meteorologiche e trazioni fisiche.

L'installazione è facile e veloce poichè non richiede alcuno strumento particolare o specifico. I profili si collegano gli uni agli altri grazie al loro incastro sagomato nella struttura, quindi vengono posizionati secondo il layout preferito e fissati al terreno utilizzando i picchetti di ancoraggio in plastica.

Rappresenta un'ottima alternativa ai bordi in cemento più pesanti ed esteticamente meno gradevoli.

Kit composto da 4 profili da 750 mm/cad (pari a 3 metri effettivi) e 12 picchetti.

È disponibile in due altezze differenti: 45 mm e 60 mm, entrambe di colore nero.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per delineare zone di separazione nelle aree esterne.

Ottima soluzione per circoscrivere i bordi delle aiuole, per isolare l'area erbosa dalla ghiaia intrusiva o per definire aree protettive attorno ad alberi e cespugli.



TNT IN POLIESTERE

Codice	Prodotto	Misure (m)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR03-0060	Tessuto non Tessuto in Poliestere 200g/m ²	1,0 x 50	1 pz.	30 pz.	pz.	94,85
GAR03-0061	Tessuto non Tessuto in Poliestere 200g/m ²	2,0 x 50	1 pz.	30 pz.	pz.	189,75



DESCRIZIONE

Tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere in fiocco 100%, agugliate meccanicamente. Prodotto caratterizzato da elevata resistenza meccanica, chimica e biologica, nonché permeabilità all'acqua. Inoltre può essere considerato imputrescibile. Disponibile in colore bianco, nelle grammature di 200 g/m², in due differenti altezze, 1 m e 2 m in base al modello.

MATERIALE

Realizzato in fibre sintetiche di poliestere in fiocco 100% da 200 g/m².

UTILIZZO

Utilizzato in molteplici situazioni dell'ingegneria civile, edile e garden, per le sue qualità idrauliche (drenaggio e filtraggio) e meccaniche (separazione, rinforzo e protezione).



ERBA SINTETICA

Codice	Prodotto	Misure	Conf.	Pallet	UM	€
GAR03-0034/25	Erba sintetica h. 25 mm - rotolo da 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 25 mm	1 pz.	-	pz.	1.136,75
GAR03-0035/25	Erba sintetica h. 35 mm - rotolo da 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 35 mm	1 pz.	-	pz.	1.401,20
GAR03-0036/25	Erba sintetica h. 45 mm - rotolo da 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 45 mm	1 pz.	-	pz.	1.665,65
LUC70-9215S	Nastro Butilico Autoadesivo	150 x 10 m	4 pz.	-	cf.	330,25



DESCRIZIONE

Prato sintetico composto da filamenti in polimero plastico ad alta densità cuciti su un supporto drenante.

Estrema facilità sia di posa sia di manutenzione ordinaria, poichè si lava semplicemente con acqua, eventualmente miscelata con l'apposito detergente battericida e quindi nebulizzata.

I filamenti verdi più lunghi propri del manto erboso (lunghezza secondo le varie altezze disponibili) sono gremiti da uno strato di base di filamenti più corti, a garantire un eccellente e realistico effetto finale, sia alla vista che al tatto.

Sono disponibili in varie altezze, con misure da 25, 35 e 45 mm.

Possibilità di taglio personalizzato con incremento del 25%.

Il nastro butilico autoadesivo sigillante permette il fissaggio impermeabile tra 2 rotoli di erba sintetica.

MATERIALE

Erba sintetica realizzata in polimero plastico.

Nastro butilico realizzato in un compound di gomma butilica spalmato su un tessuto in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Studiato per un utilizzo sia indoor sia in aree esterne.

Eccellente soluzione per finitura di bordi piscina, per allestire un'area esterna particolare come aree bimbi (non attirano insetti e zanzare e non favoriscono allergie), zone relax, patii o per rinnovare una terrazza o un balcone.



DAK-ROCK® STABILIZZATORE GHIAIA E CIOTTOLI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0300	Dak-Rock - Stabilizzatore in PE-HD	795 x 1.123 x h. 30	1 pz.	38 pz.	pz.	33,30
GAR01-0300H	Dak-Rock - Stabilizzatore in PE-HD	795 x 1.123 x h. 30	1 pz.	80 pz.	pz.	33,30
GAR01-0300H2	Dak-Rock - Stabilizzatore "a libro" in PE-HD	1.590 x 1.123 x h. 30	1 pz.	40 pz.	pz.	63,25
GAR01-0400	Dak-Rock - Stabilizzatore in PP - grigio	795 x 1.123 x h. 30	1 pz.	38 pz.	pz.	25,65
GAR01-0400H	Dak-Rock - Stabilizzatore in PP - grigio	795 x 1.123 x h. 30	1 pz.	80 pz.	pz.	25,65
GAR01-0400H2	Dak-Rock - Stabilizzatore "a libro" in PP - grigio	1.590 x 1.123 x h. 30	1 pz.	40 pz.	pz.	49,05

DESCRIZIONE

Dak-Rock è la lastra stabilizzatrice per ghiaia e ciottoli in PP, oppure in PE-HD resistente al gelo

Rappresenta la soluzione ideale per stabilizzare ghiaia e ciottoli in caso di realizzazione di viali da giardino, sentieri pedonali, carrabili, terrazze e aree adibite a vari usi (giochi, pic-nic, relax) o parcheggi.

Dak-Rock garantisce una superficie compatta per il transito sia pedonabile che carrabile e perfettamente drenante. Grazie alla sua struttura alveolare altamente contenitiva per ghiaia e ciottoli e allo strato di tessuto geotessile ad alta tenuta, l'acqua piovana può essere assorbita più uniformemente dal terreno, garantendo una gestione più uniforme del drenaggio e una perfetta stabilità e sicurezza superficiale.

MATERIALE

Struttura realizzata in PP (polipropilene) o in PE-HD resistente al gelo e tessuto realizzato in PP 100% riciclabile.

UTILIZZO

La funzione dello strato di geotessile in PP poroso, saldato alla struttura alveolare, è sia di drenaggio delle acque quanto di protezione contro le radici, riducendo notevolmente la crescita delle erbe infestanti in superficie.

Si consiglia di riempire Dak-Rock con granulo di dimensioni da 4 a 12 mm. Per uso carrabile è consigliato l'uso di granulo di inerti più duri come porfidi, basalti e graniti.


Infine, a completamento della posa, ricoprire la parte superiore degli alveoli del Dak-Rock con uno strato di granulo di 2 cm.

Valori medi:

- Prova su struttura a vuoto = 140 t/m²
- Prova a pieno = 400 t/m²



scopri il video!

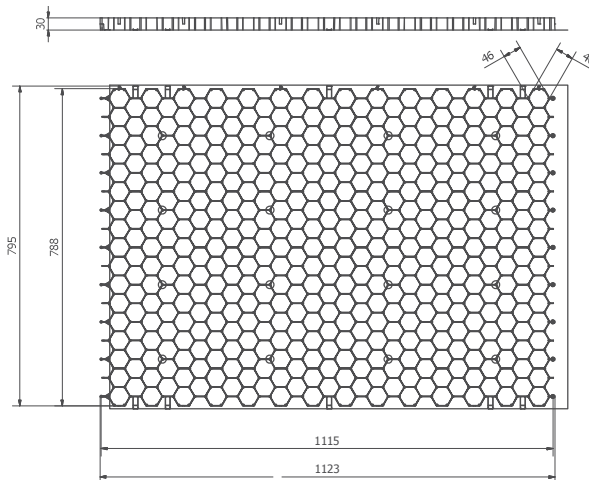

DAK-ROCK® HEAVY - MATTONELLA SALVAGHIAIA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0022N	Dak-Rock Heavy - Mattonella salvaghiaia - nero	h. 39 - 500 x 500	1 pz.	288 pz.	pz.	8,00
GAR01-0022GV	Dak-Rock Heavy - Mattonella salvaghiaia - verde	h. 39 - 500 x 500	1 pz.	288 pz.	pz.	8,00

DESCRIZIONE

Dak-Rock Heavy, è una mattonella salvaghiaia in plastica perfetta come pavimentazione di rinforzo del terreno, progettata per migliorare il drenaggio naturale dell'acqua e allo stesso tempo prevenire l'erosione del suolo. È un'alternativa perfetta a mattoni, autobloccanti, lastre di pietra, lastre di pavimentazione traforate e diversi tipi di superfici a base di cemento. L'innovativo sistema di incastro consente di collegare i pannelli e creare una superficie continua, che diventa completamente invisibile una volta riempita con inerti o erba, preservando il carattere naturale dell'area.

MATERIALE


Struttura realizzata in PP (polipropilene) 100% riciclabile.

UTILIZZO

Viene utilizzato per il rinforzo di strati erbosi destinati al parcheggio delle auto e/o ad attività ricreative e/o di sosta.

I valori medi della prova della classe di carico secondo EN ISO 844 sono i seguenti:

- Carico a 3,8 mm: 49,49 kN
- Carico massimo: 49,81 kN
- Deformazione a carico massimo: 3,50 mm
- Sollecitazione: 76,97 N/mm²
- Carico max griglia: 2.232 kN
- Carico per m²: 910 t

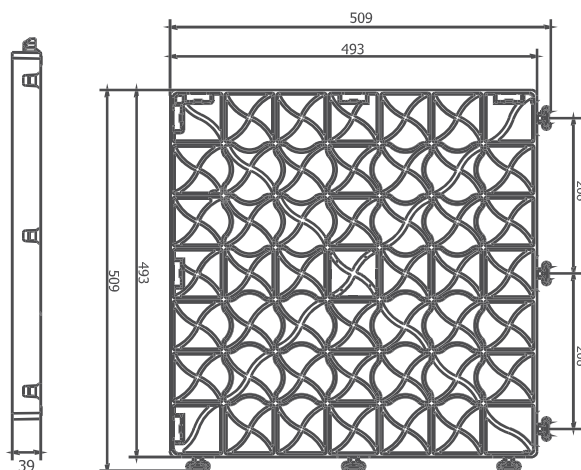

GREEN PLUS - SALVA PRATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0001/5	Green Plus	h 50 - 400 x 400	1 pz.	264 pz.	pz.	6,90
GAR01-0002/4	Green Plus 2.4	h 40 - 800 x 400	1 pz.	156 pz.	pz.	8,60
GAR01-0002/5	Green Plus 2.5	h 50 - 800 x 400	1 pz.	132 pz.	pz.	10,80
GAR01-0006	Tappo Bianco	-	100 pz.	60 cf.	cf.	108,95

DESCRIZIONE


GREEN PLUS grigliato da giardino, colore verde.
 Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 mm.
 Elemento modulare a incastro misura 800 x 400 x 40 mm
 (GREEN PLUS 2.4) e 800 x 400 x 50 mm (GREEN PLUS 2.5).
 Abbinabile al tappo segnaletico bianco.
 Portata elevata > 300 ton/m².

MATERIALE

Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Per il rinforzo ed il consolidamento di superfici erbose destinate a parcheggio auto e/o attività ludiche.

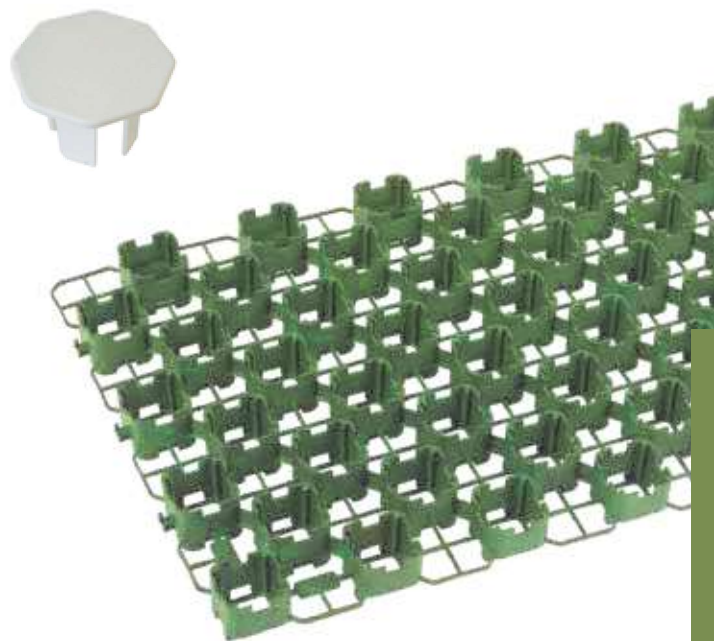

MATTONELLA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0008V	Mattonella Verde	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0008R	Mattonella Rossa	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0008G	Mattonella Grigia	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60

DESCRIZIONE

Mattonella chiusa da giardino, colore verde, rossa o grigia. Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 mm. Abbinabile a rampe ed angoli, per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/m².

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinata ad arredi giardino, attività ludiche e/o camminamenti.



PATENTED

COLORE
VERDE



COLORE
ROSSO



COLORE
GRIGIO



MATTONELLA SEMIFORATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0009V	Mattonella Semiforata Verde	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0009R	Mattonella Semiforata Rossa	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0009G	Mattonella Semiforata Grigia	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60

DESCRIZIONE

Mattonella semiforata da giardino, colore verde, rossa o grigia. Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 mm. Abbinabile a rampe ed angoli, per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/m².

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinata ad arredi giardino, attività ludiche e/o camminamenti.



PATENTED

COLORE
VERDE



COLORE
ROSSO



COLORE
GRIGIO



MATTONELLA FORATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0014V	Mattonella Forata Verde	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0014R	Mattonella Forata Rossa	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60
GAR01-0014G	Mattonella Forata Grigia	400 x 400 h 50	1 pz.	120 pz.	pz.	10,60

DESCRIZIONE

Mattonella forata da giardino, colore verde, rossa o grigia.
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 50 mm.
Abbinabile a rampe ed angoli, per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo.
Portata elevata > 45 KN/m².

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinata ad arredi di giardino, attività ludiche e/o camminamenti.



PATENTED



RAMPA E ANGOLO PER MATTONELLA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0011V	Rampa per Mattonella Verde	400 x 150 h 50	40 pz.	600 pz.	pz.	5,45
GAR01-0011R	Rampa per Mattonella Rossa	400 x 150 h 50	40 pz.	600 pz.	pz.	5,45
GAR01-0011G	Rampa per Mattonella Grigia	400 x 150 h 50	40 pz.	600 pz.	pz.	5,45
GAR01-0012V	Angolo per Mattonella Verde	150 x 150 h 50	1 pz.	2.000 pz.	pz.	2,50
GAR01-0012R	Angolo per Mattonella Rossa	150 x 150 h 50	1 pz.	2.000 pz.	pz.	2,50
GAR01-0012G	Angolo per Mattonella Grigia	150 x 150 h 50	1 pz.	2.000 pz.	pz.	2,50

DESCRIZIONE

Accessori per Mattonella, elementi modulari ad incastro:

- Rampa: misura 400 x 150 x 50 mm.
- Angolo: misura 150 x 150 x 50 mm.


La rampa e l'angolo sono abbinabili per agevolarne il posizionamento e l'utilizzo. Portata elevata > 45 KN/m².

MATERIALE

Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per utilizzi alternativi di superfici erbose o a massetto destinato ad arredi di giardino e/o attività ludiche e/o camminamenti.



BASETTA PER MATTONELLA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0013	Basetta per Mattonella	385 x 97 x 15	70 pz.	3.500 pz.	pz.	2,35

DESCRIZIONE

Accessorio per Mattonella.
Elemento modulare a incastro misura 385 x 97 x 15 mm.
Abbinabile a rampe ed angoli.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per permettere la posa delle mattonelle in terrazze a diretto contatto dei teli bituminosi. Evita lo strappo degli stessi aumentando la superficie di contatto delle mattonelle.



MATTONELLA DRENANTE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0015V	Mattonella Drenante Verde	400 x 400 h 18	6 pz.	324 pz.	pz.	12,70
GAR01-0015R	Mattonella Drenante Rossa	400 x 400 h 18	6 pz.	324 pz.	pz.	12,70
GAR01-0015GC	Mattonella Drenante Grigia	400 x 400 h 18	6 pz.	324 pz.	pz.	12,70

DESCRIZIONE


Mattonella drenante da giardino in PP, colore verde, rossa e grigia.
Elemento modulare a incastro misura 400 x 400 x 18 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per utilizzi alternativi sia da interno che da esterno.
Per terrazze, giardini d'inverno e aree per centri benessere.
Per superfici erbose o a massetto destinata ad arredi giardino, attività ludiche e/o camminamenti.

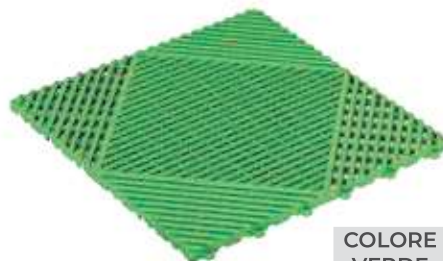

ACCESSORI MATTONELLA DRENANTE

Codice	Rif.	Prodotto	mm	Conf.	Pallet	UM	€
GAR01-0030R	02	Rampa - femmina Rossa	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0030V	02	Rampa - femmina Verde	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0030GC	02	Rampa - femmina grigia	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0031V	03	Rampa - maschio Verde	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0031R	03	Rampa - maschio Rossa	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0031GC	03	Rampa - maschio grigia	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	pz.	3,75
GAR01-0032V	04	Angolo - femmina Verde	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70
GAR01-0032R	04	Angolo - femmina Rosso	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70
GAR01-0032GC	04	Angolo - femmina grigio	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70
GAR01-0033V	05	Angolo - femmina/femmina Verde	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70
GAR01-0033R	05	Angolo - femmina/femmina Rosso	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70
GAR01-0033GC	05	Angolo - femmina/femmina grigio	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	pz.	1,70

DESCRIZIONE

Questi accessori sono il perfetto completamento per la mattonella drenante, per garantire una perfetta finitura laterale.
Le rampe e gli angoli hanno un sistema di incastro modulare che si divide in 2 diverse tipologie/ciascuno:


- Rampa aggancio femmina o maschio;
- Angolo aggancio femmina o femmina su entrambi i lati.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Per la rifinitura delle mattonelle drenanti. Possono essere abbinati tra loro e il sistema di aggancio molto semplice, garantisce un rapido posizionamento e utilizzo.

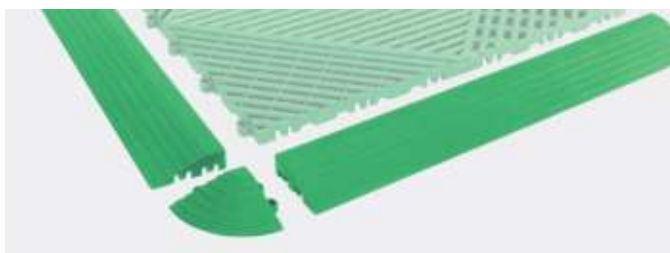

GRIGLIA UNIVERSALE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI09-6434ABS	Griglia Universale Tonda ø 70		imbocco da 40 a 60	200 pz.	6.000 pz.	pz. 2,90
UNI09-6428ABS	Griglia Universale Tonda ø 140		imbocco da 63 a 125	100 pz.	1.500 pz.	pz. 3,50
UNI09-6427ABS	Griglia Universale Tonda ø 180		imbocco da 120 a 160	50 pz.	750 pz.	pz. 3,95
UNI09-6429ABS	Griglia Universale Tonda ø 230		imbocco da 140 a 200	18 pz.	360 pz.	pz. 5,45
UNI09-6213ABS	Griglia Universale Rettangolare 210 x 230		imbocco da 140 a 200	20 pz.	400 pz.	pz. 7,85

GRIGLIA FISSA TONDA IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI09-6360ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 60	200 pz.	6.000 pz.	pz. 1,85
UNI09-6380ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 80	100 pz.	3.000 pz.	pz. 1,95
UNI09-6400ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 100	100 pz.	2.000 pz.	pz. 2,05
UNI09-6410ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 110	80 pz.	1.600 pz.	pz. 2,45
UNI09-6420ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 120	50 pz.	1.000 pz.	pz. 2,45
UNI09-6441ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 140	80 pz.	1.200 pz.	pz. 3,60
UNI09-6442ABS	Griglia Fissa Tonda		imbocco 160	60 pz.	900 pz.	pz. 5,45
UNI09-6443ABS	Griglia Fissa Tonda	imbocco 200	30 pz.	600 pz.	pz.	7,55

GRIGLIA FISSA QUADRATA E RETTANGOLARE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI09-6435ABS	Griglia Fissa Quadrata		145 x 145	100 pz.	3.000 pz.	pz. 2,60
UNI09-6421ABS	Griglia Fissa Rettangolare		200 x 150	100 pz.	2.000 pz.	pz. 3,50
UNI09-6214ABS	Griglia Fissa Rettangolare		235 x 215	50 pz.	1.000 pz.	pz. 4,95
UNI09-6430ABS	Griglia Fissa Rettangolare con imbocco		130 x 260	50 pz.	1.000 pz.	pz. 5,05
UNI09-6423ABS	Griglia Fissa Rettangolare con imbocco		365 x 125	50 pz.	1.000 pz.	pz. 6,65

GRIGLIA FISSA RETTANGOLARE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI11-6425	Griglia Fissa in Plastica		430 x 220	25 pz.	600 pz.	pz. 7,55
UNI11-6426	Griglia Fissa in Plastica		630 x 220	25 pz.	375 pz.	pz. 12,20
UNI11-6427	Griglia Fissa in Plastica		830 x 220	25 pz.	300 pz.	pz. 17,05

GRIGLIA AD APPOGGIO IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI12-6460	Griglia ad Appoggio - 1 pz.		150 x 150	10 pz.	1.200 pz.	pz. 7,20
UNI12-6461	Griglia ad Appoggio - 1 pz.		190 x 190	10 pz.	750 pz.	pz. 8,30
UNI12-6462	Griglia ad Appoggio - 1 pz.		170 x 250	10 pz.	1.000 pz.	pz. 8,55
UNI12-6463	Griglia ad Appoggio - 2 pz.		140 x 300	10 pz.	1.000 pz.	pz. 9,25

GRIGLIA AD APPOGGIO CON SERRANDA IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI12-6460S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile - 1 pz.		150 x 150	10 pz.	1.200 pz.	pz. 8,30
UNI12-6461S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile - 1 pz.		190 x 190	10 pz.	750 pz.	pz. 9,60
UNI12-6462S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile - 1 pz.		170 x 250	10 pz.	1.000 pz.	pz. 9,80
UNI12-6463S	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile - 2 pz.		140 x 300	10 pz.	1.000 pz.	pz. 10,55

GRIGLIA AD APPOGGIO CON SERRANDA E IMBOCCO IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI12-6460SI	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile e Imbocco - 1 pz.		ø 100 - 150 x 150	10 pz.	1.000 pz.	pz. 8,85
UNI12-6461SI	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile e Imbocco - 1 pz.		ø 125 - 190 x 190	10 pz.	540 pz.	pz. 10,80
UNI12-6462SI	Griglia ad Appoggio con Serranda Regolabile e Imbocco - 1 pz.		ø 150 - 190 x 190	10 pz.	540 pz.	pz. 12,75

PLASTIC LINE PRIME - SPORTELLLO ISPEZIONE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7044	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		165 x 165	6 pz.	720 pz.	pz. 12,20
TER30-7045	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		165 x 215	6 pz.	900 pz.	pz. 13,15
TER30-7046	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		215 x 215	6 pz.	900 pz.	pz. 13,90
TER30-7047	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		215 x 265	6 pz.	600 pz.	pz. 14,35
TER30-7048	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		215 x 315	6 pz.	600 pz.	pz. 16,65
TER30-7049	Sportello Ispezione in ABS - 1 pz.		305 x 305	6 pz.	408 pz.	pz. 20,10

GRIGLIA CON SERRANDA A GRAVITÀ IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7044S	Griglia Appoggio con Serranda Gravità in ABS - 1 pz.		150 x 150	10 pz.	1.200 pz.	pz. 9,90
TER30-7045S	Griglia Appoggio con Serranda Gravità in ABS - 1 pz.		190 x 190	10 pz.	750 pz.	pz. 11,65

GRIGLIA CON SERRANDA IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7144S	Griglia Appoggio con Serranda in ABS - 1 pz.		150 x 150	10 pz.	1.200 pz.	pz. 8,30
TER30-7145S	Griglia Appoggio con Serranda in ABS - 1 pz.		190 x 190	10 pz.	750 pz.	pz. 9,60
TER30-7146SG	Griglia Appoggio con Serranda in ABS con imbocco ø 100 - 1 pz.		ø 100 - 150 x 150	10 pz.	500 pz.	pz. 8,85
TER30-7147SG	Griglia Appoggio con Serranda in ABS con imbocco ø 125 - 1 pz.		ø 125 - 190 x 190	10 pz.	540 pz.	pz. 10,80
TER30-7148SG	Griglia Appoggio con Serranda in ABS con imbocco ø 150 - 1 pz.		ø 150 - 190 x 190	10 pz.	540 pz.	pz. 10,80

GRIGLIA VORTEX IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7150	Griglia Fissa Vortex in ABS 1 pz.		ø 100	10 pz.	680 pz.	pz. 8,20
TER30-7151	Griglia Fissa Vortex in ABS 1 pz.		ø 125	10 pz.	680 pz.	pz. 9,10
TER30-7152	Griglia Fissa Vortex in ABS 1 pz.		ø 150	10 pz.	600 pz.	pz. 10,05

VALVOLA FISSA CON DIFFUSORE REGOLABILE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7160	Valvola Fissa con Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 100	10 pz.	680 pz.	pz. 17,95
TER30-7161	Valvola Fissa con Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 125	10 pz.	810 pz.	pz. 21,15
TER30-7162	Valvola Fissa con Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 150	10 pz.	810 pz.	pz. 24,40

VALVOLA CON MOLLA E DIFFUSORE REGOLABILE IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7165	Valvola Fissa con Molla Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 100	10 pz.	1.000 pz.	pz. 19,15
TER30-7166	Valvola Fissa con Molla Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 125	10 pz.	680 pz.	pz. 22,55
TER30-7167	Valvola Fissa con Molla Diffusore Regolabile senza Rete in ABS - 1 pz.		ø 150/160	10 pz.	680 pz.	pz. 26,05

GRIGLIA UNIVERSALE RAMATA IN ABS

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI09-6434AR	Griglia Universale Tonda ø 70 - 2 pz.	imbocco da 40 a 60	200 pz.	6.000 pz.	pz.	10,60
UNI09-6428AR	Griglia Universale Tonda ø 140 - 2 pz.	imbocco da 63 a 125	100 pz.	1.500 pz.	pz.	11,05
UNI09-6427AR	Griglia Universale Tonda ø 180	imbocco da 120 a 160	50 pz.	750 pz.	pz.	12,55
UNI09-6429AR	Griglia Universale Tonda ø 230 - 1 pz.	imbocco da 140 a 200	18 pz.	360 pz.	pz.	17,45



GRIGLIA UNIVERSALE IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI02-6428AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 150 - 1 pz.	imbocco da 80 a 125	25 pz.	1.375 pz.	pz.	19,15
UNI02-6427AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 180 - 1 pz.	imbocco da 120 a 160	25 pz.	825 pz.	pz.	21,60
UNI02-6429AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 222 - 1 pz.	imbocco da 160 a 200	25 pz.	525 pz.	pz.	23,75



GRIGLIA FISSA TONDA IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI20-6080	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 80	24 pz.	1.536 pz.	pz.	8,75
UNI20-6100	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 100	24 pz.	1.152 pz.	pz.	10,15
UNI20-6120	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 120	24 pz.	792 pz.	pz.	11,65
UNI20-6140	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 140	24 pz.	504 pz.	pz.	12,35
UNI20-6150	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 150	24 pz.	504 pz.	pz.	16,40
UNI20-6160	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 160	24 pz.	504 pz.	pz.	16,40
UNI20-6200	Griglia Fissa Tonda Alluminio - 1 pz.	imbocco 200	24 pz.	288 pz.	pz.	19,25



GRIGLIA FISSA IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI21-6214	Griglia Fissa Quadrata Alluminio - 1 pz.	150 x 150	25 pz.	3.450 pz.	pz.	9,80
UNI21-6213	Griglia Fissa Quadrata Alluminio - 1 pz.	230 x 230	30 pz.	1.440 pz.	pz.	26,15
UNI21-6211	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio - 1 pz.	280 x 150	25 pz.	1.600 pz.	pz.	14,75
UNI21-6212	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio - 1 pz.	415 x 150	25 pz.	1.050 pz.	pz.	20,85



GRIGLIA UNIVERSALE PREVERNICIATA BIANCA IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI02-6428PB	Griglia Universale Tonda Alluminio Preverniciata Bianca ø 150	imbocco da 80 a 125	25 pz.	1.375 pz.	pz.	26,15
UNI02-6427PB	Griglia Universale Tonda Alluminio Preverniciata Bianca ø 180 - 1 pz.	imbocco da 120 a 160	25 pz.	825 pz.	pz.	29,50



GRIGLIA FISSA PREVERNICIATA BIANCA IN ALLUMINIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI21-6214PB	Griglia Fissa Quadrata Alluminio Preverniciata Bianca - 1 pz.	150 x 150	25 pz.	3.450 pz.	pz.	13,75
UNI21-6213PB	Griglia Fissa Quadrata Alluminio Preverniciata Bianca - 1 pz.	230 x 230	30 pz.	1.440 pz.	pz.	35,85
UNI21-6211PB	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio Preverniciata Bianca - 1 pz.	280 x 150	25 pz.	1.600 pz.	pz.	20,10
UNI21-6212PB	Griglia Fissa Rettangolare Alluminio Preverniciata Bianca - 1 pz.	410 x 150	25 pz.	1.050 pz.	pz.	28,70



GRIGLIA UNIVERSALE IN RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI03-6428RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 150 - 1 pz.	imbocco da 80 a 125	25 pz.	1.375 pz.	pz.	26,55
UNI03-6427RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 180 - 1 pz.	imbocco da 120 a 160	25 pz.	825 pz.	pz.	29,85
UNI03-6429RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 222 - 1 pz.	imbocco da 160 a 200	25 pz.	525 pz.	pz.	33,10



GRIGLIA FISSA TONDA IN RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI30-6081	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 80	24 pz.	1.536 pz.	pz.	14,30
UNI30-6101	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 100	24 pz.	1.152 pz.	pz.	17,70
UNI30-6121	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 120	24 pz.	792 pz.	pz.	20,75
UNI30-6141	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 140	24 pz.	504 pz.	pz.	25,90
UNI30-6151	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 150	24 pz.	504 pz.	pz.	26,55
UNI30-6161	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 160	24 pz.	504 pz.	pz.	30,30
UNI30-6201	Griglia Fissa Tonda Rame - 1 pz.	imbocco 200	24 pz.	288 pz.	pz.	38,75



GRIGLIA FISSA IN RAME

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
UNI31-6219	Griglia Fissa Quadrata Rame - 1 pz.	150 x 150	25 pz.	3.450 pz.	pz.	14,85
UNI31-6218	Griglia Fissa Quadrata Rame - 1 pz.	230 x 230	30 pz.	1.440 pz.	pz.	32,65
UNI31-6216	Griglia Fissa Rettangolare Rame - 1 pz.	280 x 150	25 pz.	1.600 pz.	pz.	25,95
UNI31-6217	Griglia Fissa Rettangolare Rame - 1 pz.	415 x 150	25 pz.	1.050 pz.	pz.	34,60



SPORTELLO IN ABS PER GAS, ACQUA E ENEL

Codice	Prodotto	Misure (mm) b x h	Conf.	Pallet	UM	€
TER30-7090	Sportello Gas-Acqua-Enel	230 x 330	36 pz.	576 pz.	pz.	18,45
TER30-7091	Sportello Gas-Acqua-Enel	310 x 460	16 pz.	288 pz.	pz.	23,60
TER30-7092	Sportello Gas-Acqua-Enel	400 x 500	12 pz.	216 pz.	pz.	41,25
TER30-7093	Sportello Gas-Acqua-Enel	400 x 600	12 pz.	180 pz.	pz.	46,45

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro, apertura con cacciavite.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in ABS, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO A SCOMPARSA ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure (mm) b x h	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN28-7080	Sportello a Scomparsa Zincato	400 x 300	1 pz.	145 pz.	pz.	128,40
ZIN28-7081	Sportello a Scomparsa Zincato	350 x 450	1 pz.	128 pz.	pz.	132,65
ZIN28-7082	Sportello a Scomparsa Zincato	300 x 500	1 pz.	92 pz.	pz.	130,85
ZIN28-7083	Sportello a Scomparsa Zincato	400 x 500	1 pz.	100 pz.	pz.	137,55
ZIN28-7084	Sportello a Scomparsa Zincato	500 x 500	1 pz.	63 pz.	pz.	140,15
ZIN28-7085	Sportello a Scomparsa Zincato	500 x 600	1 pz.	60 pz.	pz.	142,60

DESCRIZIONE

Realizzato a scomparsa per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO GAS ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure Esterne	Misure Foro Sportello	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN23-7009	Sportello Gas Zincato	300 x 450 mm	260 x 410 mm	6 pz.	216 pz.	pz.	31,40
ZIN23-7009B	Sportello Gas Zincato	350 x 450 mm	310 x 410 mm	6 pz.	180 pz.	pz.	32,65
ZIN23-7008	Sportello Gas Zincato	300 x 500 mm	260 x 460 mm	6 pz.	216 pz.	pz.	31,40
ZIN23-7008B	Sportello Gas Zincato	400 x 500 mm	360 x 460 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	32,65
ZIN23-7000	Sportello Gas Zincato	400 x 600 mm	360 x 560 mm	6 pz.	96 pz.	pz.	33,75
ZIN23-7002	Sportello Gas Zincato	500 x 600 mm	460 x 560 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	40,80
ZIN23-7001	Sportello Gas Zincato	400 x 700 mm	360 x 660 mm	6 pz.	96 pz.	pz.	39,85

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLO GAS INOX

Codice	Prodotto	Misure Esterne	Misure Foro Sportello	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN23-7009I	Sportello Gas Inox	300 x 450 mm	260 x 410 mm	6 pz.	216 pz.	pz.	59,40
ZIN23-7009BI	Sportello Gas Inox	350 x 450 mm	310 x 410 mm	6 pz.	180 pz.	pz.	61,70
ZIN23-7008I	Sportello Gas Inox	300 x 500 mm	260 x 460 mm	6 pz.	216 pz.	pz.	63,05
ZIN23-7008BI	Sportello Gas Inox	400 x 500 mm	360 x 460 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	66,95
ZIN23-7000I	Sportello Gas Inox	400 x 600 mm	360 x 560 mm	6 pz.	96 pz.	pz.	80,65
ZIN23-7002I	Sportello Gas Inox	500 x 600 mm	460 x 560 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	94,65
ZIN23-7001I	Sportello Gas Inox	400 x 700 mm	360 x 660 mm	6 pz.	96 pz.	pz.	82,45

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO ISPEZIONE ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure Esterne	Misure Foro Sportello	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN25-7010	Sportello Ispezione	150 x 150 mm	110 x 110 mm	6 pz.	450 pz.	pz.	18,45
ZIN25-7011	Sportello Ispezione	200 x 200 mm	160 x 160 mm	6 pz.	360 pz.	pz.	21,75
ZIN25-7012	Sportello Ispezione	250 x 200 mm	210 x 160 mm	6 pz.	450 pz.	pz.	22,85
ZIN25-7013	Sportello Ispezione	300 x 200 mm	340 x 160 mm	6 pz.	300 pz.	pz.	24,20
ZIN25-7014	Sportello Ispezione	250 x 250 mm	210 x 210 mm	6 pz.	225 pz.	pz.	22,80
ZIN25-7015	Sportello Ispezione	300 x 300 mm	260 x 260 mm	6 pz.	240 pz.	pz.	25,15
ZIN25-7016	Sportello Ispezione	500 x 250 mm	460 x 210 mm	6 pz.	120 pz.	pz.	29,40
ZIN25-7017	Sportello Ispezione	500 x 300 mm	460 x 260 mm	6 pz.	104 pz.	pz.	29,85

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori gas, acqua o elettricità.
Provisto di telaio filo muro.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO ACQUA ZINCATO

Codice	Prodotto	Misure Esterne	Misure Foro Sportello	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN24-7017B	Sportello Acqua	400 x 300 mm	360 x 260 mm	6 pz.	288 pz.	pz.	28,10
ZIN24-7018	Sportello Acqua	500 x 400 mm	460 x 360 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	31,40
ZIN24-7019	Sportello Acqua	600 x 500 mm	560 x 460 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	43,10

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori acqua.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



SPORTELLLO ACQUA INOX

Codice	Prodotto	Misure Esterne	Misure Foro Sportello	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN24-7017BI	Sportello Acqua Inox	400 x 300 mm	360 x 260 mm	6 pz.	288 pz.	pz.	60,60
ZIN24-7018I	Sportello Acqua Inox	500 x 400 mm	460 x 360 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	69,00
ZIN24-7019I	Sportello Acqua Inox	600 x 500 mm	560 x 460 mm	6 pz.	144 pz.	pz.	84,30

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori acqua.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



CASSETTA ACQUA ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h x z				
ZIN20-7070	Cassetta Acqua Zincata	400 x 300 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	47,35
ZIN20-7071	Cassetta Acqua Zincata	450 x 350 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.	49,30
ZIN20-7072	Cassetta Acqua Zincata	550 x 400 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	53,55
ZIN20-7073	Cassetta Acqua Zincata	600 x 500 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.	59,00

DESCRIZIONE

Realizzato per coprire contatori acqua.
Provisto di telaio filo muro, serratura e chiave in dotazione.
Confezionato in scatola.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A copertura e protezione di contatori incassati nel muro, consentendone la lettura periodica.



CASSETTA GAS ZINCATA E INOX

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
b x h x z						
ZIN21-7006	Cassetta Gas Zincata	300 x 450 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	49,40
ZIN21-7006B	Cassetta Gas Zincata	350 x 450 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.	52,15
ZIN21-7007	Cassetta Gas Zincata	300 x 500 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.	51,25
ZIN21-7007B	Cassetta Gas Zincata	400 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	52,15
ZIN21-7003	Cassetta Gas Zincata	400 x 600 x 250	3 pz.	18 pz.	pz.	55,10
ZIN21-7005	Cassetta Gas Zincata	500 x 600 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.	59,00
ZIN21-7004	Cassetta Gas Zincata	400 x 700 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.	58,00
ZIN21-7006I	Cassetta Gas Inox	300 x 450 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	94,60
ZIN21-7006BI	Cassetta Gas Inox	350 x 450 x 250	3 pz.	36 pz.	pz.	100,00
ZIN21-7007I	Cassetta Gas Inox	300 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	108,40
ZIN21-7007BI	Cassetta Gas Inox	400 x 500 x 250	3 pz.	24 pz.	pz.	113,45
ZIN21-7003I	Cassetta Gas Inox	400 x 600 x 250	3 pz.	12 pz.	pz.	127,05
ZIN21-7005I	Cassetta Gas Inox	500 x 600 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.	148,15
ZIN21-7004I	Cassetta Gas Inox	400 x 700 x 250	3 pz.	9 pz.	pz.	138,00

DESCRIZIONE

Realizzata per alloggiare contatori gas provvisti di feritoie per ventilazione, serratura semplice e chiave in dotazione non provvista di schienale. Confezionata in scatola.

MATERIALE

Realizzata in lamiera zincata o in acciaio inox, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per ospitare contatori gas, proteggerli da manomissioni e/o atti vandalici e consentirne la lettura periodica o la manutenzione.



CASSETTA CONTATORI IN POLIESTERE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
b x h x z						
TER31-7096	Cassetta Contatori 1 P	232 x 420 x 210	1 pz.	30 pz.	pz.	96,30
TER31-7097	Cassetta Contatori 2 P	390 x 420 x 230	1 pz.	14 pz.	pz.	139,45
TER31-7095	Cassetta Contatori 4 P	685 x 640 x 235	1 pz.	8 pz.	pz.	463,10
TER31-7098*	Palo di Sostegno	1.420 x ø 120	1 pz.	-	pz.	212,95
TER31-7099*	Staffa per Palo	unica	1 pz.	-	pz.	80,95

*Non utilizzabile con TER31-7095

DESCRIZIONE

Realizzata per alloggiare contatori elettricità, provvisti di protezione IP anticondensa, serratura a doppia mappa e chiave in dotazione predisposizione interna all'attacco dei contatori e omologate secondo normativa gestore energia. Confezionata in scatola.

MATERIALE

Realizzata in resina poliestere, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

Per ospitare contatori elettricità singoli o in coppia, proteggerli da manomissioni e/o atti vandalici e consentirne la lettura periodica o la manutenzione.



SCHIENALE ZINCATO E INOX

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h				
ZIN22-7023	Schienale Cassetta Gas Zincato	300 x 450	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7023B	Schienale Cassetta Gas Zincato	350 x 450	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7024	Schienale Cassetta Gas Zincato	300 x 500	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7025	Schienale Cassetta Gas Zincato	400 x 500	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7026	Schienale Cassetta Gas Zincato	400 x 600	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7028	Schienale Cassetta Gas Zincato	500 x 600	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7027	Schienale Cassetta Gas Zincato	400 x 700	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN22-7023I	Schienale Cassetta Gas Inox	300 x 450	6 pz.	-	pz.	32,55
ZIN22-7023BI	Schienale Cassetta Gas Inox	350 x 450	6 pz.	-	pz.	32,55
ZIN22-7024I	Schienale Cassetta Gas Inox	300 x 500	6 pz.	-	pz.	32,55
ZIN22-7025I	Schienale Cassetta Gas Inox	400 x 500	6 pz.	-	pz.	41,60
ZIN22-7026I	Schienale Cassetta Gas Inox	400 x 600	6 pz.	-	pz.	41,60
ZIN22-7028I	Schienale Cassetta Gas Inox	500 x 600	6 pz.	-	pz.	41,60
ZIN22-7027I	Schienale Cassetta Gas Inox	400 x 700	6 pz.	-	pz.	41,60

DESCRIZIONE

Realizzato con bordo sagomato per facilitare l'innesto su cassetta zincata o in acciaio inox.
Non confezionato.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata o in acciaio inox, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A coronamento di contatori gas, qualora vengano posizionati su pali, reti e/o recinzioni.



SCHIENALE CASSETTA ACQUA ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
		b x h				
ZIN20-7700	Schienale Cassetta Acqua Zincata	400 x 300	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN20-7710	Schienale Cassetta Acqua Zincata	450 x 350	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN20-7720	Schienale Cassetta Acqua Zincata	550 x 400	6 pz.	-	pz.	16,45
ZIN20-7730	Schienale Cassetta Acqua Zincata	600 x 500	6 pz.	-	pz.	16,45

DESCRIZIONE

Realizzato con bordo sagomato per facilitare l'innesto su cassetta zincata.

MATERIALE

Realizzato in lamiera zincata, risulta particolarmente resistente agli urti e all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.

UTILIZZO

A coronamento di contatori acqua.



SMUSSO PER PILASTRI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO02-1600	Smusso per Pilastri	22 x 10 x 2.000	100 m	150 cf.	cf.	33,75
PRO02-1601	Smusso per Pilastri	32 x 15 x 2.000	100 m	150 cf.	cf.	49,20

DESCRIZIONE

Realizzato in barre da 2 metri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

Codice	l	h
PRO02-1600	22	10
PRO02-1601	32	15



GOCCIOLATOIO PER BALCONI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO02-1604	Gocciolatoio per Balconi	20 x 12 x 2.000	100 m	200 cf.	cf.	47,25
PRO02-1605	Gocciolatoio per Balconi	30 x 15 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.	59,50

DESCRIZIONE

Realizzato in barre da 2 metri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.



DISTANZIATORE A TORRE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Ø tondino	Conf.	Pallet	UM	€
PRO12-1663	Distanziatore a Torre	h dist. 10	4 / 12	2.000 pz.	30.000 pz.	pz.	0,06
PRO12-1664	Distanziatore a Torre	h dist. 15	4 / 12	1.800 pz.	27.000 pz.	pz.	0,06
PRO12-1665	Distanziatore a Torre	h dist. 20	4 / 12	1.500 pz.	22.500 pz.	pz.	0,07
PRO12-1666	Distanziatore a Torre	h dist. 25	4 / 12	1.500 pz.	22.500 pz.	pz.	0,08
PRO12-1667	Distanziatore a Torre	h dist. 30	4 / 12	1.000 pz.	15.000 pz.	pz.	0,08
PRO12-1668	Distanziatore a Torre	h dist. 40	6 / 14	500 pz.	22.500 pz.	pz.	0,22

DESCRIZIONE

La sua forma a torre permette la posa delle gabbie di armatura.
Confezionato in scatola.

MATERIALE


Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il "copriferro".

Codice	a	b	c
PRO12-1663	20	30	10 mm
PRO12-1664	20	40	15 mm
PRO12-1665	24	45	20 mm
PRO12-1666	25	49	25 mm
PRO12-1667	33	52	30 mm
PRO12-1668	42	60	40 mm



DISTANZIATORE CIRCOLARE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Ø tondino	Conf.	Pallet	UM	€
PRO12-1658	Distanziatore Circolare	h dist. 10	4 / 8	2.000 pz.	100.000 pz.	pz.	0,06
PRO12-1658B	Distanziatore Circolare	h dist. 15	4 / 8	1.000 pz.	50.000 pz.	pz.	0,07
PRO12-1659	Distanziatore Circolare	h dist. 20	4 / 8	1.000 pz.	30.000 pz.	pz.	0,07
PRO12-1659B	Distanziatore Circolare	h dist. 25	4 / 12	1.000 pz.	20.000 pz.	pz.	0,09
PRO12-1657	Distanziatore Circolare	h dist. 30	4 / 12	1.000 pz.	20.000 pz.	pz.	0,10
PRO12-1657B	Distanziatore Circolare	h dist. 40	6 / 14	500 pz.	22.500 pz.	pz.	0,20

DESCRIZIONE

La sua forma circolare permette la posa delle gabbie di armatura.
Confezionato in scatola.

MATERIALE


Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.

Permette la posa delle armature in acciaio, mantenendo la distanza corretta per il "copriferro".

Codice	h.
PRO12-1658	10 mm
PRO12-1658B	15 mm
PRO12-1659	20 mm
PRO12-1659B	25 mm
PRO12-1657	30 mm
PRO12-1657B	40 mm



TUBO EQUIDISTANZIALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO23-1664C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 150	100 pz.	2.000 pz.	pz.	0,69
PRO23-1665C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 200	100 pz.	2.000 pz.	pz.	0,83
PRO23-1666C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 250	100 pz.	1.500 pz.	pz.	0,95
PRO23-1667C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 300	100 pz.	1.500 pz.	pz.	1,10
PRO23-1668C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 350	100 pz.	1.500 pz.	pz.	1,20
PRO23-1669C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 400	100 pz.	1.500 pz.	pz.	1,45
PRO23-1670C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 450	100 pz.	1.500 pz.	pz.	1,65
PRO23-1671C	Tubo Equidistanziale	ø 20 x 500	100 pz.	1.500 pz.	pz.	1,85

DESCRIZIONE

La sua forma circolare permette la posa nei casseri.
Confezionato in scatola, comprensiva di tappi.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.
Mantiene equidistanti i casseri in orizzontale durante il getto, permettendo il passaggio delle barre in acciaio di fissaggio.



DISTANZIATORE A PONTE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO12-1215N	Distanziatore a Ponte	h 15 l=2.000	100 m	77 cf.	cf.	94,10
PRO12-1220N	Distanziatore a Ponte	h 20 l=2.000	100 m	63 cf.	cf.	87,85
PRO12-1225N	Distanziatore a Ponte	h 25 l=2.000	100 m	56 cf.	cf.	88,55
PRO12-1230N	Distanziatore a Ponte	h 30 l=2.000	100 m	42 cf.	cf.	93,35
PRO12-1235N	Distanziatore a Ponte	h 35 l=2.000	60 m	66 cf.	cf.	103,55
PRO12-1240N	Distanziatore a Ponte	h 40 l=2.000	60 m	40 cf.	cf.	118,75
PRO12-1250NN	Distanziatore a Ponte	h 50 l=2.000	60 m	28 cf.	cf.	176,00

DESCRIZIONE

La sua forma a ponte permette la posa nei casseri.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.
Mantiene equidistanti i casseri in verticale durante il getto.



TUBO RIGIDO PER PANNELLI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO17-1625	01	Tubo Rigido per Pannelli	ø 20 x 2.000	50 m	100 cf.	cf.	41,90
PRO17-1626	01	Tubo Rigido per Pannelli	ø 22 x 2.000	50 m	100 cf.	cf.	43,05
PRO11-1653	02	Tappo per Tubo Rigido	ø 20	1.000 pz.	-	pz.	0,05
PRO11-1654	02	Tappo per Tubo Rigido	ø 22	1.000 pz.	-	pz.	0,05
PRO11-1655	03	Rosetta per Tubo Rigido	ø 20	1.000 pz.	100.000 pz.	pz.	0,06
PRO11-1656	03	Rosetta per Tubo Rigido	ø 22	1.000 pz.	90.000 pz.	pz.	0,06

DESCRIZIONE


Realizzato in barre da 2 metri.
Tappi e rosette venduti insacchettati.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia.
Mantiene equidistanti i casseri in orizzontale durante il getto.
Tappi e rosette a chiusura dei tubi rigidi.

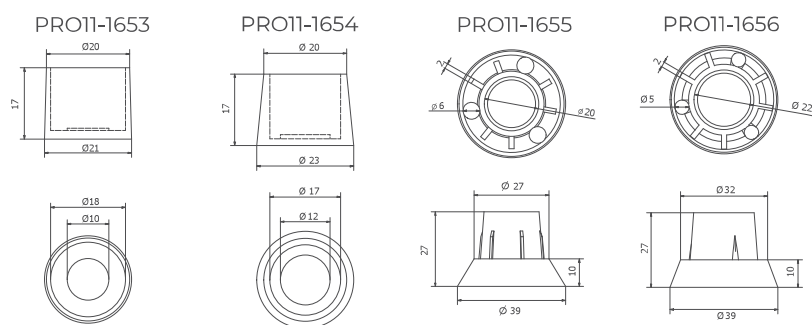

TUBO DISTANZIALE ALETTATO

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
PRO17-1623	01	Tubo Distanziale Aleettato	ø 9 x 2.000	100 m	150 cf.	cf.	73,35
PRO17-1624	01	Tubo Distanziale Aleettato	ø 12 x 2.000	100 m	100 cf.	cf.	76,95
PRO11-1651	02	Tappo Distanziale Aleettato	ø 9	1.000 pz.	-	pz.	0,04
PRO11-1652	02	Tappo Distanziale Aleettato	ø 12	1.000 pz.	-	pz.	0,06

DESCRIZIONE

Realizzato in barre da 2 metri, ø 9 e 12 mm aleettato. Realizzato in barre da 2 metri, ø 30 mm piatto. Tappi venduti in sacchetti.

MATERIALE

Realizzato in plastica termoindurente.

UTILIZZO

Impiego specifico in edilizia. Mantiene equidistanti i casseri in orizzontale durante il getto.



BOCCHETTONE SCARICO FLANGIA FORATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC01-1109F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 63	25 pz.	150 pz.	pz.	5,45
BOC01-1109SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 75	25 pz.	150 pz.	pz.	5,65
BOC01-1110F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 80	25 pz.	150 pz.	pz.	5,65
BOC01-1110SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 90	25 pz.	150 pz.	pz.	6,30
BOC01-1111F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 100	20 pz.	120 pz.	pz.	6,30
BOC01-1111SF	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 110	20 pz.	120 pz.	pz.	6,45
BOC01-1112F	Bocchettone di Scarico con Flangia Forata	ø 120	20 pz.	120 pz.	pz.	6,45

DESCRIZIONE


Bocchettone monolitico costituito da una flangia forata per migliorarne l'attacco alla guaina d'impermeabilizzazione, un tubo di lunghezza 240 mm e diametri da 63 a 120 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per l'evacuazione verticale delle acque meteoriche nelle coperture piane.

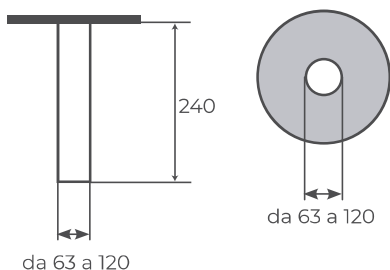

BOCCHETTONE SCARICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC01-1109	Bocchettone di Scarico	ø 63	25 pz.	150 pz.	pz.	5,50
BOC01-1109S	Bocchettone di Scarico	ø 75	25 pz.	150 pz.	pz.	5,55
BOC01-1110	Bocchettone di Scarico	ø 80	25 pz.	350 pz.	pz.	5,55
BOC01-1110S	Bocchettone di Scarico	ø 90	25 pz.	150 pz.	pz.	6,20
BOC01-1111	Bocchettone di Scarico	ø 100	20 pz.	280 pz.	pz.	6,20
BOC01-1111S	Bocchettone di Scarico	ø 110	20 pz.	120 pz.	pz.	6,45
BOC01-1112	Bocchettone di Scarico	ø 120	20 pz.	280 pz.	pz.	6,45

DESCRIZIONE


Bocchettone monolitico costituito da una flangia, un tubo di lunghezza 240 mm e diversi diametri (vedi tabella).

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per l'evacuazione verticale delle acque meteoriche nelle coperture piane.

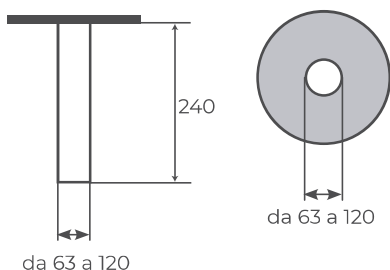

BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE "SHORT"

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC02-1118	Bocchettone di Scarico "Short"	48 x 56	20 pz.	160 pz.	pz.	15,25

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo di forma quadrata 48 x 56 mm di lunghezza di 345 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE TONDO

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC02-1115T8	Bocchettone di Scarico	ø 80	20 pz.	200 pz.	pz.	16,50
BOC02-1115T10	Bocchettone di Scarico	ø 100	16 pz.	160 pz.	pz.	16,50

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo circolare di lunghezza di 500 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE QUADRO

Codice	Prodotto	Misure uscita (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC02-1115	Bocchettone di Scarico	100 x 100	12 pz.	120 pz.	pz.	14,45
BOC02-1116RA	Raccordo Angolare 100 x 100	ø 80	10 pz.	800 pz.	pz.	7,45
BOC02-1117	Raccordo Angolare 100 x 100	ø 100	10 pz.	800 pz.	pz.	7,45

DESCRIZIONE

Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo di forma quadrata 100 x 100 mm di lunghezza di 500 mm.

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.



PARAFOGLIE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
BOC10-1113	Parafoglie Plastica	da 80 a 125	100 pz.	1.600 pz.	pz.	2,05
BOC11-1114	Parafoglie Zincato	da 80 a 125	20 pz.	1.440 pz.	pz.	9,10

DESCRIZIONE

Parafoglie "universale" a diametro variabile.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) o in filo di Acciaio zincato.

UTILIZZO

Utilizzato a "copertura" dei bocchettoni e/o dei tubi pluviali per evitare occlusioni causate da foglie, detriti o altri oggetti di piccole dimensioni.



GOCCIOLATOIO APERTO MARMOPLASTICA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER03-8080B	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Bianco	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	6,95
TER03-8080G	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Grigio	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	6,95
TER03-8080R	Gocciolatoio Aperto in Marmoplastica Rosso	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	6,95

DESCRIZIONE

Gocciolatoio aperto per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilità nella messa in opera.

Il gocciolatoio misura 27 cm e la sua particolare forma permette con un semplice taglio di ridurre la lunghezza a 23 cm.

MATERIALE

Realizzato in marmoplastica.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



GOCCIOLATOIO CHIUSO MARMOPLASTICA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER03-8082B	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Bianco	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.	7,55
TER03-8082G	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Grigio	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.	7,55
TER03-8082R	Gocciolatoio Chiuso in Marmoplastica Rosso	270 x 80	25 pz.	750 pz.	pz.	7,55

DESCRIZIONE

Gocciolatoio chiuso per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilità nella messa in opera.

Il gocciolatoio misura 27 cm e la sua particolare forma permette con un semplice taglio di ridurre la lunghezza a 23 cm.

MATERIALE

Realizzato in marmoplastica.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



GOCCIOLATOIO APERTO MARMOGRES

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
COP01-8031B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.	8,55
COP01-8031G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.	8,55
COP01-8031R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	200 x 60	72 pz.	864 pz.	pz.	8,55
COP01-8032B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.	10,15
COP01-8032G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.	10,15
COP01-8032R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	230 x 80	48 pz.	576 pz.	pz.	10,15
COP01-8033B	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Bianco	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	12,90
COP01-8033G	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Grigio	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	12,90
COP01-8033R	Gocciolatoio Aperto in Marmogres Rosso	270 x 80	30 pz.	360 pz.	pz.	12,90

DESCRIZIONE

Gocciolatoio aperto per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.

MATERIALE

Realizzato in marmogres.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



GOCCIOLATOIO CHIUSO MARMOGRES

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
COP01-8041B	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Bianco	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.	12,45
COP01-8041G	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Grigio	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.	12,45
COP01-8041R	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Rosso	230 x 80	36 pz.	432 pz.	pz.	12,45
COP01-8042B	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Bianco	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.	13,40
COP01-8042G	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Grigio	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.	13,40
COP01-8042R	Gocciolatoio Chiuso in Marmogres Rosso	270 x 80	21 pz.	252 pz.	pz.	13,40

DESCRIZIONE

Gocciolatoio chiuso per balconi o elementi a sbalzo e disponibile nei colori bianco, grigio o rosso mattone.

Caratteristiche del prodotto:

- impermeabilità ai liquidi e all'umidità;
- resistenza al gelo;
- ottima tenuta agli agenti atmosferici;
- facilita nella messa in opera.

MATERIALE

Realizzato in marmogres.

UTILIZZO

Utilizzato per il deflusso dell'acqua di balconi, tetti piani, pensiline ed elementi architettonici a sbalzo.



